


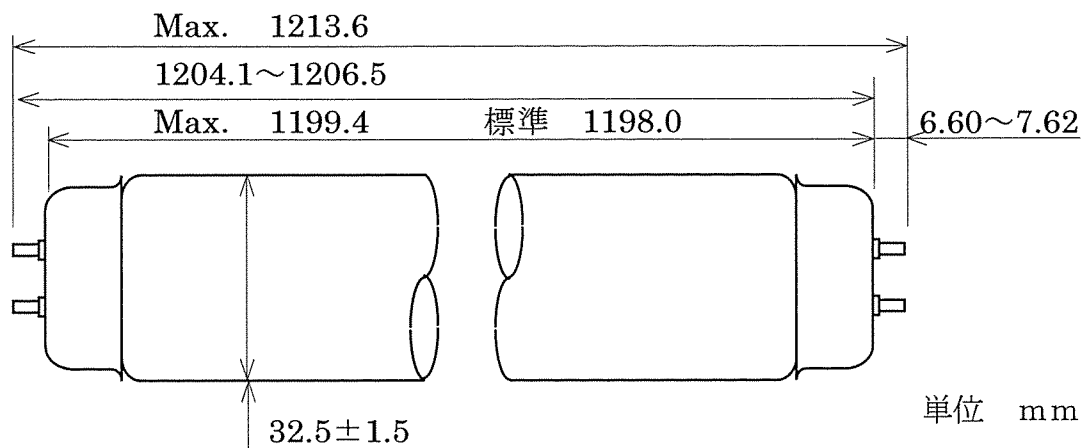

3 波長形蛍光ランプあかりん棒 〈ハイルミック〉

形 式		FLR40S・EX-W/M/36-B
点 灯 方 式		ラピッドスタート形
定格ランプ電力 (W)		36
定格入力電圧 (V)		230
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.440 ± 0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	96
	光 源 色 (色温度)	3 波長形白色 (4,200 K)
	演 色 性	Ra 84
	全 光 束 (lm)	3,450
始動試験電圧 (V)		205
定格平均寿命 (h)		12,000 (※)
口 金		G13

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格；JIS C7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

*始動補助の方式は内面導電皮膜方式です。

省電力形蛍光ランプは一般形蛍光ランプに比べ、冬場や冷房時のエアコンの吹き出し口等の低温域（約10℃以下）では明るさの低下が大きく、ちらつく場合があります。このような場所では一般形をご使用下さい。

製 図	加藤	2010.08.16	3 波長形蛍光ランプ あかりん棒 〈ハイルミック〉	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社
審 査	坂町	2010.08.16	FLR40S・EX-W/M/36-B	
承 認	坂町	2010.08.16	完成図および定格表	LL-6718 C

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。