


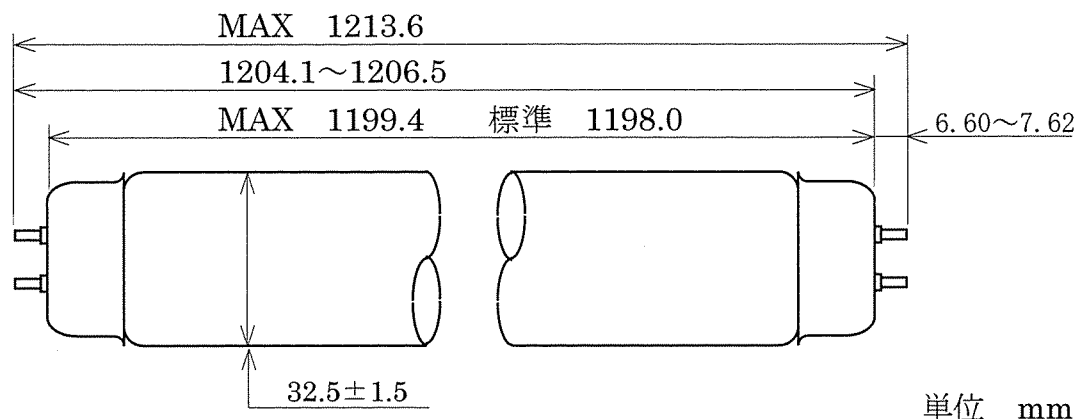

3 波長形蛍光ランプ あかりん棒
〈ハイルミック〉

形 式		FLR40S・EX・WW/M/36・B
点 灯 方 式		ラピッドスタート形
定格ランプ電力 (W)		3 6
定格入力電圧 (V)		2 3 0
初特性	ランプ電流 (A)	0. 4 4 0 ± 0. 0 4 0
	ランプ電圧 (V) (参考値)	9 6
	光源色 (色温度)	3 波長形温白色 (3,500 K)
	演色性	R a 8 4
	全光束 (lm)	3, 4 5 0
始動試験電圧 (V)		2 0 5
定格平均寿命 (h)		1 2, 0 0 0 (※)
口 金		G 1 3

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

規格：J I S C 7 6 0 1 「一般照明用蛍光ランプ」による。

* 始動補助の方式は内面導電皮膜方式です。

省電力形蛍光ランプは一般形蛍光ランプに比べ、冬場や冷房時のエアコン吹き出し口等の低温域（約 1 0℃以下）では明るさの低下が大きく、ちらつく場合があります。この様な場所では一般形をご使用下さい。

製 図	加 藤	2010.08.16	3 波長形蛍光ランプ あかりん棒 〈ハイルミック〉	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社
審 査	坂 野	2010.08.16	FLR40S・EX・WW/M/36-B	
承 認	坂 野	2010.08.16	完成図および定格表	LL-6719 C