

表 1 完成図

品名	大きさの 区分(W)	寸法 (mm)						口金
		A		B		C		
		最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	
FPL13	13	36	32	17.0	14.0	186	174	GX10q-2

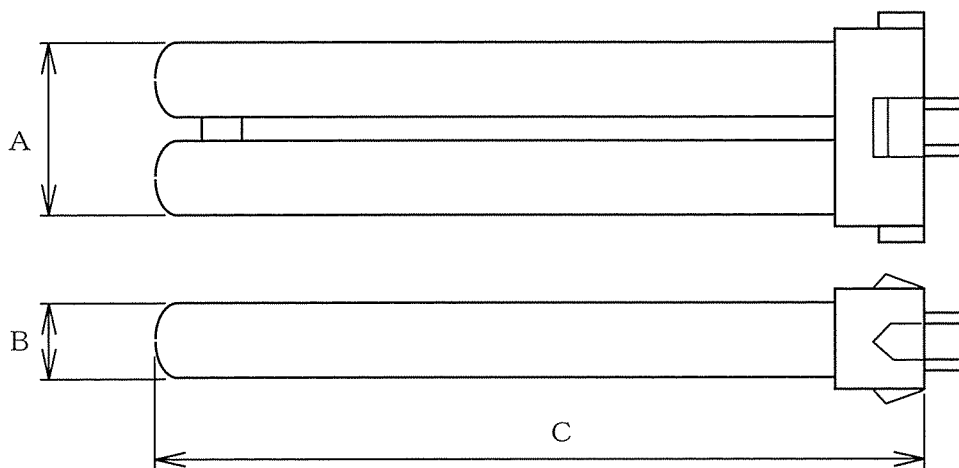


表 2 定格表

型式	定格 電圧 (V)	初 特 性 ※1				2,000 時間 光束維持率 (%)	定格 寿命 (h)
		ランプ電力 (W) ※2	ランプ電流 (A)	ランプ電圧 (V)	全光束 (lm)		
FPL13 EX-L	100	13	0.300 ±0.030	54	840	75	6,000 ※3
EX-N					840		
EX-D					790		

※1 : ランプ点灯方向は口金上向きにして測定した時の値とする。

※2 : ランプ電力は、電力値± (ランプ電力×0.05±0.5) であること。

※3 : 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従う。

製 図	加 藤	2010.09.09	コンパクト形蛍光ランプ〈パラライト〉 F P L 1 3 完成図及び定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂 野	2010.09.09		LL-6748	
承 認	坂 野	2010.09.09		C	