


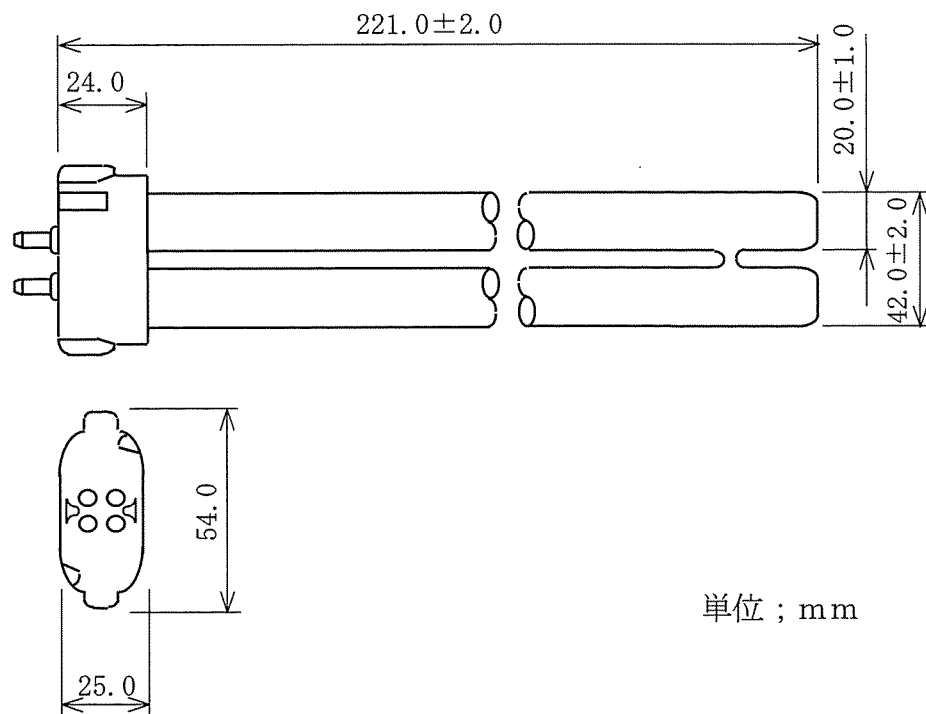

単位 ; mm

形式		FPL18EX-D	FPL18EX-N	FPL18EX-L
定格ランプ電力 (W)		18		
定格入力電圧 (V)		100		
初 特 性	ランプ電流(A)	0.375±0.040		
	ランプ電圧(V)	57(参考値)		
	光源色 (色温度)	3 波長形昼光色 (6,700K)	3 波長形昼白色 (5,000K)	3 波長形電球色 (3,000K)
	演 色 性	Ra 84		
	全光束 (lm)	1,050	1,120	
始動試験電圧 (V)		94		
定格平均寿命 (h)		7,500 (※)		
口 金		GY10q-3		
適合点灯管		FG-1E, FG-1P		
適合電子点灯管		FE1E		

適合規格 : J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは, 寿命残存率曲線に従います。

製 図	加 藤	2010.09.09	コンパクト形蛍光ランプ (パラライト) F P L 1 8 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂 野	2010.09.09		LL-6791	
承 認	坂 野	2010.09.09		C	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。