


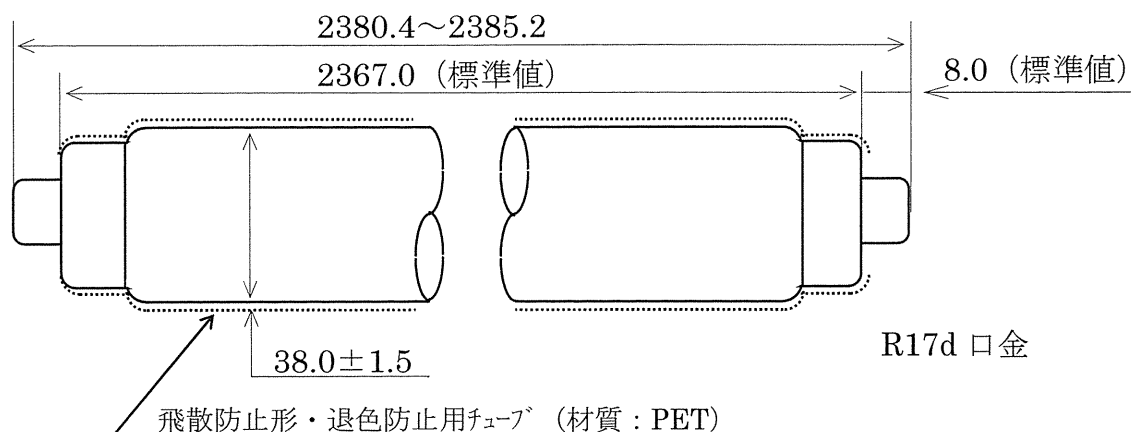

単位 mm

飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ
(あかり三役)

形 式		FLR110H・EX-N/100・P-NU
点 灯 方 式		ラピッドスタート形
定格ランプ電力 (W)		1 0 0
定格入力電圧 (V)		4 0 0
初特性	ランプ電流 (A)	0. 8 2 0 ± 0. 0 5 0
	ランプ電圧 (V) (参考値)	1 4 2
	光 源 色 (色温度)	ハイルミック N 色 (5,000K)
	演 色 性	R a 8 4
	全 光 束 (lm)	8, 9 4 5
始動試験電圧 (V)		3 6 0
定格平均寿命 (h)		1 2, 0 0 0 (※)
口 金		R 1 7 d

参考規格: J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」
(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	仲原	2016.12.6	飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ〈あかり三役〉FLR110H・EX-N/100・P-NU 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	本田	2018.12.6		LL-6865	
承 認	本田	2018.12.6		E	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。