


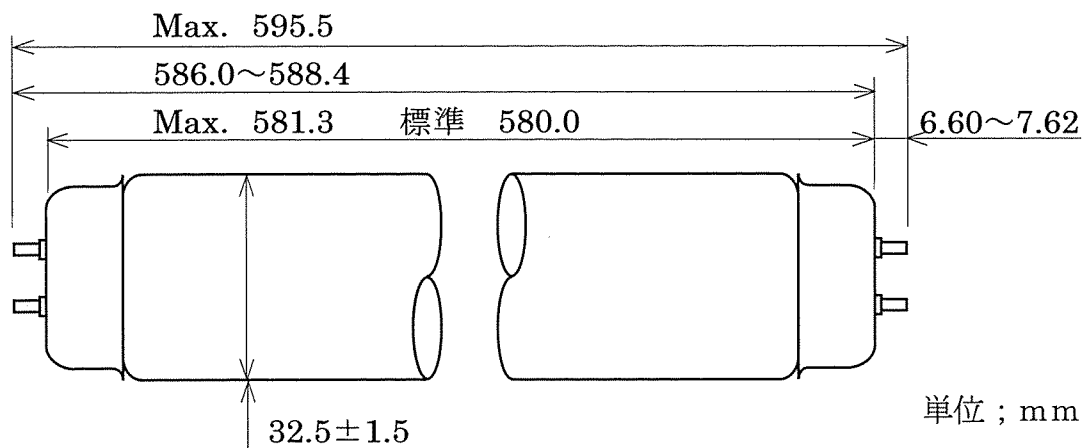

3 波長形蛍光ランプ あかりん棒
〈ハイルミック〉

形 式	FLR20S・EX-N/M-A	
点 灯 方 式	ラピッドスタート形	
定格ランプ電力 (W)	20	
定格入力電圧 (V)	155	
初特性	ランプ電流 (A)	0.360 ± 0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	58
	光 源 色 (色温度)	3 波長形昼白色 (5,000 K)
	演 色 性 (R _a)	84
	全 光 束 (lm)	1,230
始動試験電圧 (V)		140
定格平均寿命 (h)		8,500 (※)
口 金		G13

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

製 図	加藤	2010.08.05	3 波長形蛍光ランプ あかりん棒 〈ハイルミック〉 FLR20S・EX-N/M-A 完成図及び定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂門	2010.08.05		LL-6871	B
承 認	坂門	2010.08.05			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。