


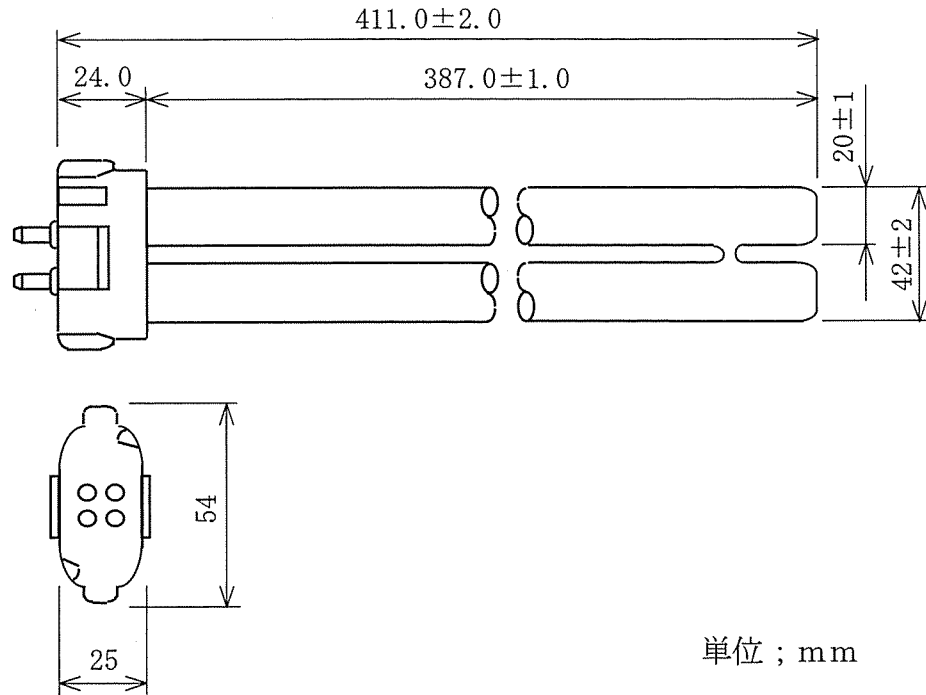

単位 ; mm

形式		FPL36EX-D	FPL36EX-N	FPL36EX-W	FPL36EX-WW	FPL36EX-L
定格ランプ電力(W)		3 6				
定格入力電圧 (V)		2 0 0				
初 特 性	ランプ電流(A)	0. 4 3 5 ± 0. 0 4 0				
	ランプ電圧(V).	1 0 2 (参考値)				
	光源色 (色温度)	3 波長形昼光色 (6, 7 0 0 K)	3 波長形昼白色 (5, 0 0 0 K)	3 波長形白色 (4, 2 0 0 K)	3 波長形温白色 (3, 5 0 0 K)	3 波長形電球色 (3, 0 0 0 K)
	演 色 性	R a 8 4				
	全光束(1 m)	2, 7 2 0	2, 9 0 0			
始動試験電圧 (V)		1 8 0				
定格平均寿命 (h)		9, 0 0 0 (※)				
口 金		G Y 1 0 q - 6				
適合点灯管		F G - 4 P				
適合電子点灯管		F E 4 P				

適合規格 : J I S C 7601 「蛍光ランプ (一般照明用) 」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	加藤	2010.09.09	コンパクト形蛍光ランプ (パラライト) F P L 3 6 完成図及び定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2010.09.09		LL-6873	
承 認	坂野	2010.09.09		B	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。