


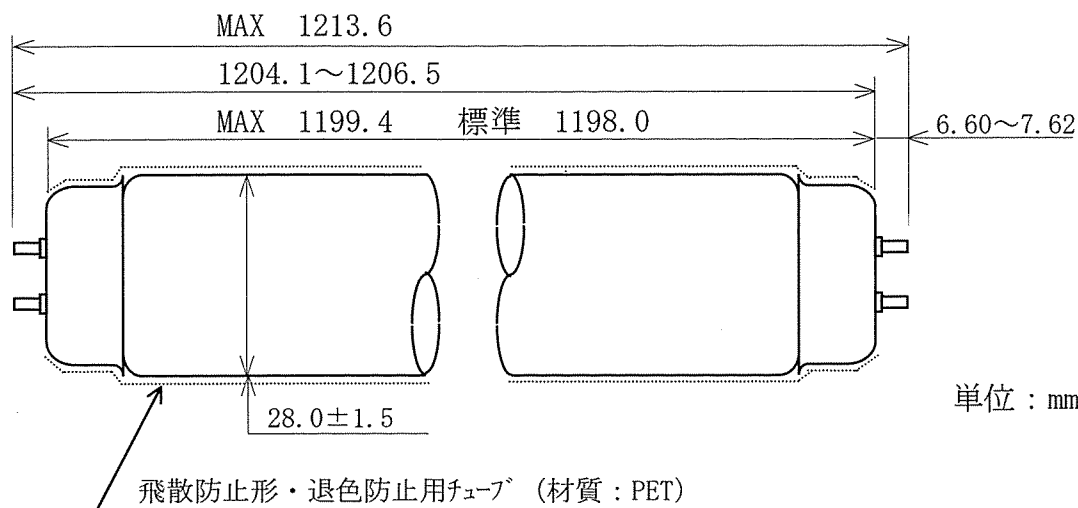

飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ
〈あかり三役〉

形 式	FL40SS・EX-N/37・P-NU	
点 灯 方 式	スタータ形	
定格ランプ電力 (W)	37	
定格入力電圧 (V)	200	
初特性	ランプ電流 (A)	0.410±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	108
	光源色 (色温度)	昼白色 (5,000K)
	演色性	Ra 84
	全光束 (lm)	3,450
始動試験電圧 (V)		180
定格平均寿命 (h)		12,000 (※)
口 金		G13
適合点灯管		FG-4P
適合電子点灯管		FE4P

参考規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	加藤	2010.09.03	飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ〈あかり三役〉	◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社
審 査	坂野	2010.09.03	FL40SS・EX-N/37・P-NU	
承 認	坂野	2010.09.03	完成図および定格表	LL-6976 B