


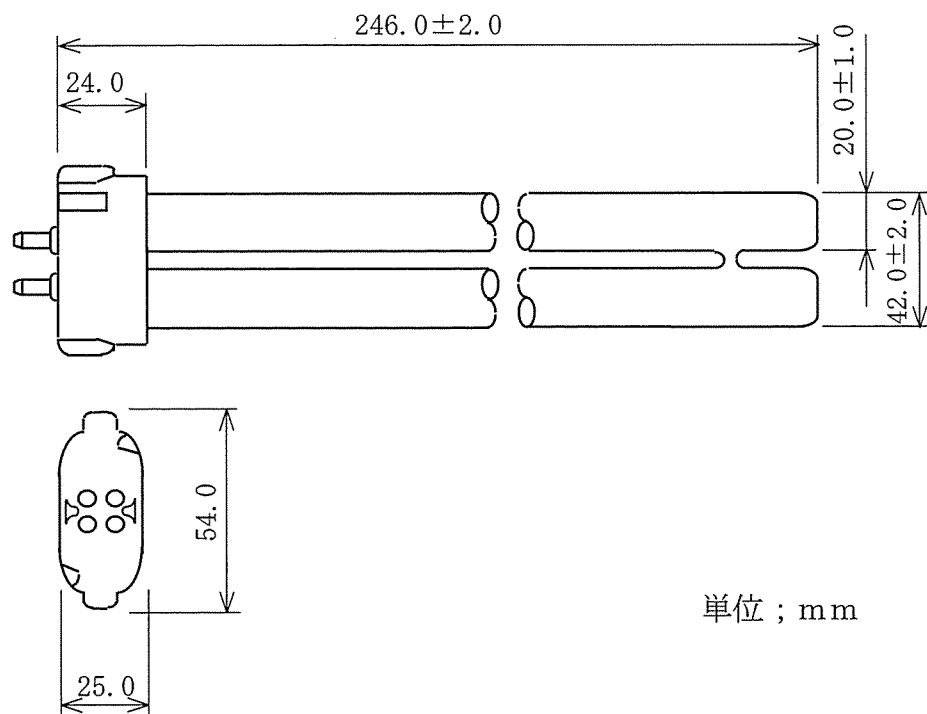

単位 ; mm

形式		FPL27EX-D	FPL27EX-N	FPL27EX-L	FPL27EX-W	FPL27EX-WW
定格ランプ電力 (W)		27				
定格入力電圧 (V)		100				
初 特 性	ランプ電流(A)	0.610±0.050				
	ランプ電圧(V)	54 (参考値)				
	光源色 (色温度)	3 波長形昼光色 (6,700K)	3 波長形昼白色 (5,000K)	3 波長形電球色 (3,000K)	3 波長形白色 (4,200K)	3 波長形温白色 (3,500K)
	演 色 性	Ra 84				
	全光束 (lm)	1,690	1,800			
始動試験電圧 (V)		94				
定格平均寿命 (h)		7,500 (※)				
口 金		GY10q-4				
適合点灯管		FG-1E, FG-1P				
適合電子点灯管		FE1E				

適合規格 : J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	加藤	2010.09.09	コンパクト形蛍光ランプ (パラライト) F P L 2 7 完成図及び定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2010.09.09		LL-7114	
承 認	坂野	2010.09.09		B	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。