


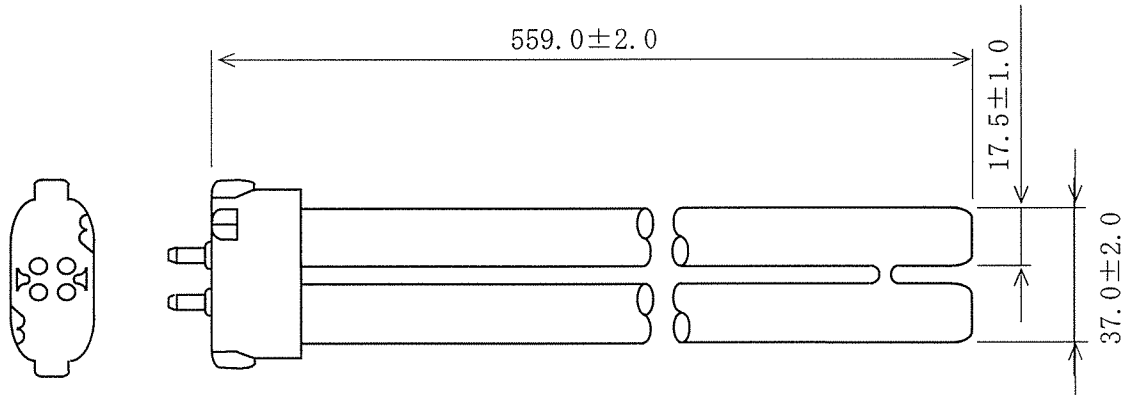

単位 ; mm

形式		FHP45ED	FHP45EN	FHP45EW	FHP45EWW	FHP45EL
使 用 回 路		専用の高周波点灯回路				
定格ランプ電力(W)		4 5				
定格入力電圧 (V)		2 9 0				
始動試験電圧(V) (予熱 6.0V)		4 0 0				
初 特 性	ランプ電力(W)	4 5 . 0 ± 2 . 7				
	ランプ電流(A)	0 . 3 2 5 ± 0 . 0 3 5				
	ランプ電圧(V) (参考値)	1 4 2				
	光源色 (色温度)	3 波長形昼光色 (6,700K)	3 波長形昼白色 (5,000K)	3 波長形白色 (4,200K)	3 波長形温白色 (3,500K)	3 波長形電球色 (3,000K)
	演色性	R a 8 4				
	全光束 (lm)	4,090	4,350			
		4,230	4,500			
定格平均寿命 (h)		1 2,000 (※)				
口 金		GY10q-10				

- ・ 全光束は、上段が周囲温度 25℃、下段が周囲温度 35℃の値を示します
- (※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います

備考) 測定条件

- ①試験回路 : JEL211 規格に準ずる試験回路
- ②点灯周波数 : 45 ± 0.9 kHz
- ③点灯方向 : 口金上点灯

製図	徳永	2015.6.11	Hf パラライト 〈コンパクト形蛍光ランプ (高周波点灯専用形)〉 FHP45 完成図及び定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審査	高橋	2015.6.11		LL-7116	
承認	高橋	2015.6.11		D	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。