


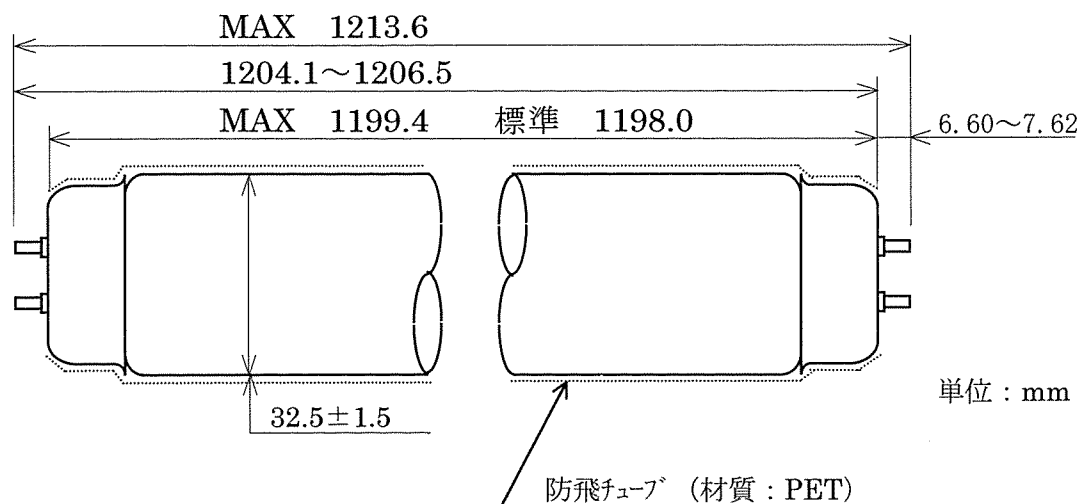

飛散防止形蛍光ランプ〈防飛形〉

形 式		FLR40S・EX・N/M/36・P
点 灯 方 式		ラピッドスタート形
定格ランプ電力 (W)		36
定格入力電圧 (V)		230
初特性	ランプ電流 (A)	0.440 ± 0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	96
	光源色 (色温度)	昼白色 (5,000K)
	演色性	Ra 84
	全光束 (lm)	3,350
始動試験電圧 (V)		205
定格平均寿命 (h)		12,000 (※)
口 金		G13

適合規格: J I S C 7601「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

* 始動補助の方式は内面導電被膜方式です。

省電力形蛍光ランプは一般形蛍光ランプに比べ、冬場や冷房時のエアコン吹き出し口等の低温域 (約 10℃以下) では明るさの低下が大きく、ちらつく場合があります。この様な場所では一般形をご使用下さい。

製 図	加藤	2010.08.31	飛散防止形蛍光ランプ〈防飛形〉 FLR40S・EX・N/M/36・P 完成図および定格表	日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2010.08.31			
承 認	坂野	2010.08.31		LL-7471	B

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。