


単位:mm

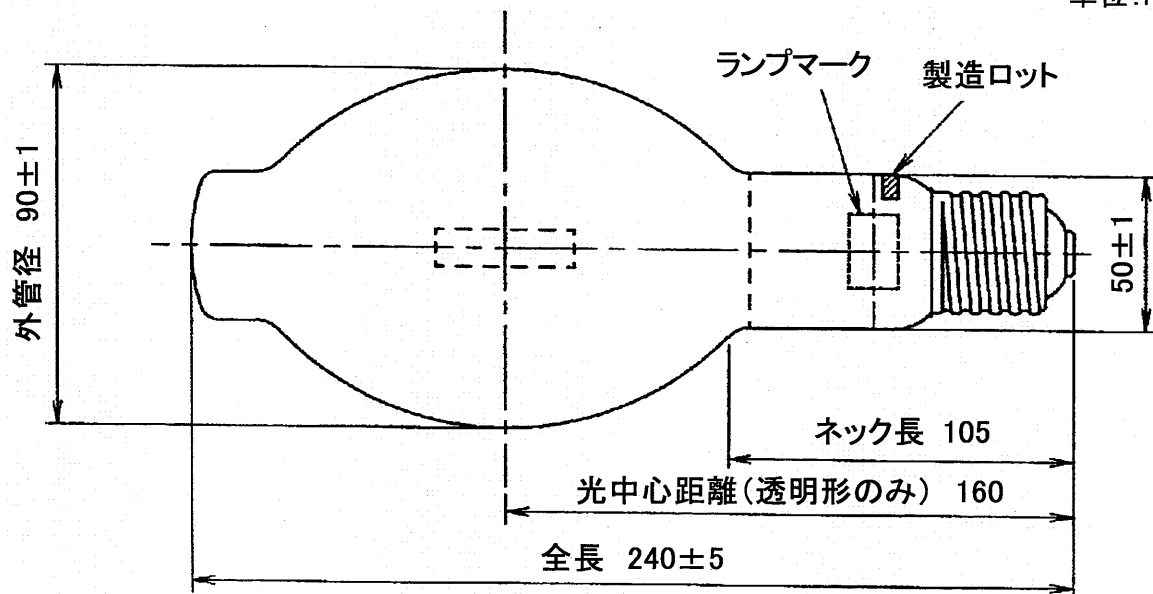

種 別			透明形	拡散形
形 式			M250・L/U-A	MF250・L/U-A
品名コード			6207-2592	6207-2593
定格ランプ電力 (W)			250	
初 特 性	ランプ電圧 (V)		130	
	ランプ電流 (A)		2.10	
	全光束(lm)	垂直点灯時	21,500	20,000
		水平点灯時	18,000	17,000
	相関色温度 (K)		4,500	4,200
	演色性(Ra)		70	75
安定時間 (分)			約 4	
再点灯時間 (分)			約 15	
定格寿命 (時間)			12,000	
口金			E39	
点灯方向			任意	
適合安定器			水銀ランプ 250W 用安定器(一般形, 低始動電流形)	
ランプ重量 (g)			215	
標準梱包単位 (個)			12	
納期区分			○(工場在庫品)	

※公差なき値は標準値。

※万一のガラス球破損に備えて、前面強化ガラスを使用した器具、または金網ガードを付けた器具(プロテクタ付)をご使用下さい。

製 図	高橋	11.4.7	メタルハライドランプ(一般形メタルハライド・L) M250・L/U-A, MF250・L/U-A 完成図および定格表	日立アプライアンス(株)	
審 査	坂野	11.4.7		LL-7562	
承 認	坂野	11.4.7		A	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。