


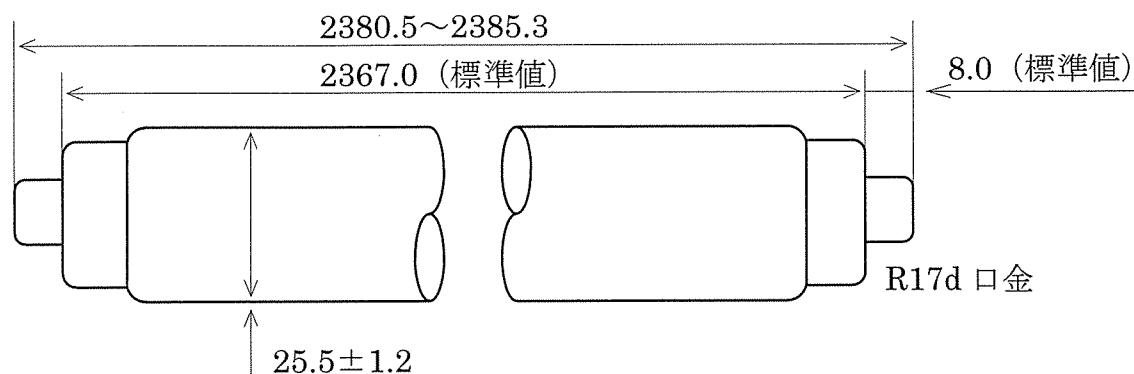

単位 mm

ハイルミック〈高周波点灯専用形蛍光ランプ〉

形 式		F H F 8 6
使 用 回 路		専用の高周波点灯回路
定格ランプ電力 (W)		8 4
定格入力電圧 (V)		4 5 0
始動試験電圧 (V) (予熱 4.5V)		5 5 0
初特性	ランプ電流 (A) (参考値)	0. 3 9 5
	ランプ電圧 (V)	2 1 6 ± 2 0
	光源色	記 号
		色温度
	平均演色評価数 (Ra)	下表による
	全光束 (lm)	下表による
紫外線カット率 (当社比)		7 5 %
定格平均寿命 (h)		1 2, 0 0 0 (※)
口 金		R 1 7 d

光源色	3 波長形 昼光色	3 波長形 昼白色	3 波長形 白色	3 波長形 温白色	3 波長形 電球色
記号	ED-VJ	EN-VJ	EW-V	EWV-V	EL-V
全光束 (lm)	7,800	8,590	9,200	9,200	9,200
色温度 (K)	6,700	5,000	4,200	3,500	3,000
Ra	84	83	84	84	84

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

製 図	本田	2015.3.9	ハイルミックUV〈高周波点灯専用形蛍光ランプ〉 FHF86-V, -VJ 完成図および定格表	日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2015.3.9		LL-7602	
承 認	坂野	2015.3.9		C	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。