


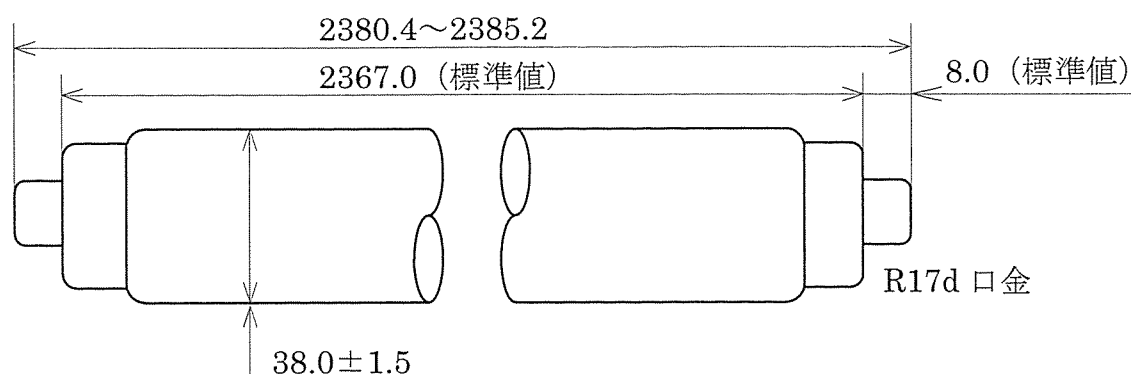

単位 mm

形 式		110W形
点 灯 方 式		ラピッドスタート形
定格ランプ電力 (W)		100
定格入力電圧 (V)		400
始動試験電圧 (V)		360
初特性	ランプ電流 (A)	0.820±0.050
	ランプ電圧 (V) (参考値)	142
	光 源 色	記 号
		色温度
	平均演色評価数: R _a	
	全 光 束 (lm)	
紫外線カット率 (当社比)		75%
定格平均寿命 (h)		12,000 (※)
口 金		R17d

光源色	3 波長形昼光色	3 波長形昼白色
記号	EX-D	EX-N
全光束 (lm)	8,670	9,220
色温度 (K)	6,700	5,000
平均演色評価数 (Ra)	84	84

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

製 図	加 藤	2010.07.21	3 波長形蛍光ランプ〈ハイルミック UV〉 FLR110H/A/100-V 完成図および定格表	日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂 野	2010.07.21		LL-7644	
承 認	坂 野	2010.07.21		A	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。