


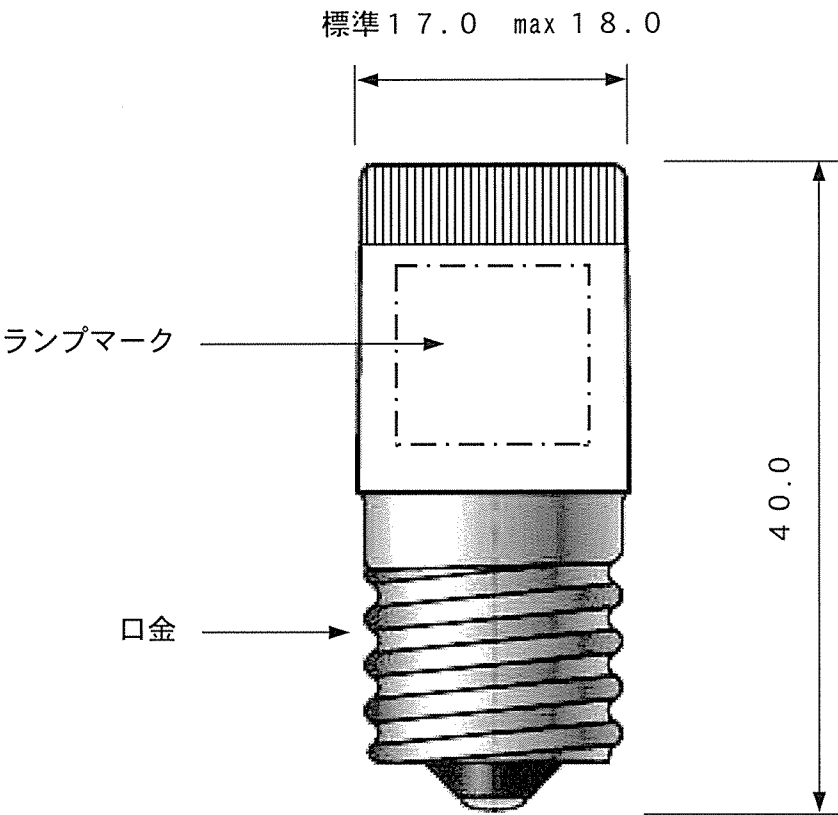

形式	定格 電圧	始動 電圧	明所点灯所要時間		不動作 電圧	動作 回数	口金
			試験電圧	点灯所要時間			
FG-1E	100V	94V 以下	94V	8 秒以下 ^{注1)}	72V	6,000 回以上	E17
			100V	7 秒以下 ^{注1)}			
FG-7E	100V	94V 以下	94V	8 秒以下	65V	6,000 回以上	E17
			100V	7 秒以下			

注 1) FL10 を使用した場合、点灯所要時間が最大 3 秒長くなり、1 回で点灯しないことがあります。

適合規格 ; J I S C 7 6 0 3 「蛍光ランプ用グロースタータ」

〔ご注意〕 省エネタイプの安定器の器具、節電器取り付け電源等と組み合わせて使用すると、始動・寿命を始めとする問題が生じる場合があります。

製 図	森 田	2006.09.25	点灯管（グロースタータ）E 形 完成図 および 定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	小 林	2006.09.25		LL- 7680	
承 認	小 林	2006.09.25			