


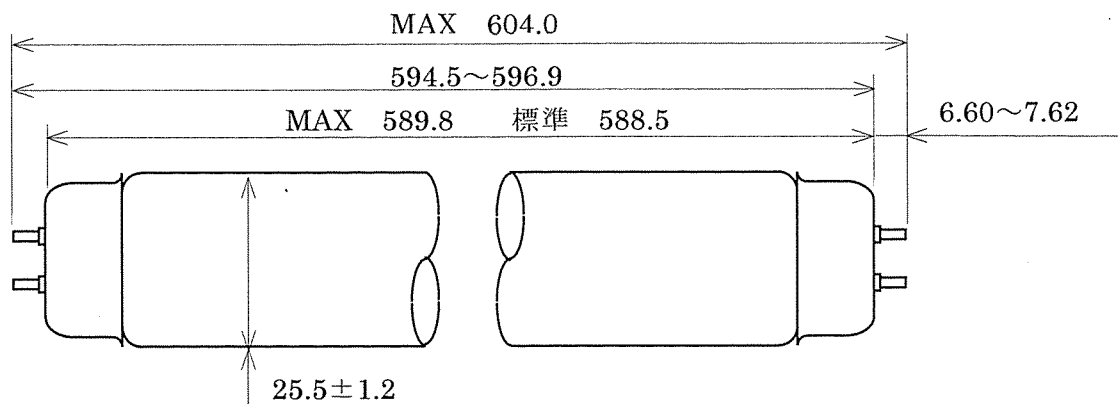

単位 : mm

H f 蛍光ランプ（3 波長形）〈ハイルミック〉
H f 器具専用

		定格特性	高出力点灯特性
形 式		F H F 1 6 E X - L - H	
使 用 回 路		専用の高周波点灯回路	
定格ランプ電力 (W)		1 6	—
陰極電流 (7V において) (A)		0. 5 1 0	—
定格入力電圧 (V)		1 2 8	1 2 8
始動試験電圧 (V) (予熱 6. 0V)		2 0 0	—
初 特 性	ランプ電力 (W)	1 6. 2	2 3. 0
	ランプ電流 (A) (参考値)	0. 2 5 5	0. 4 2 5
	ランプ電圧 (V)	6 4 ± 6	5 4 ± 6
	光源色 (色温度)	3 波長形電球色 (3, 0 0 0 K)	
	演色性	R a 8 4	
全光束 (lm)		1, 4 7 0	2, 1 0 0
定格平均寿命 (h)		8, 5 0 0 (※)	
口 金		G 1 3	

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

参考規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用) 」

製 図	加 藤	2010.07.30	H f 蛍光ランプ (3 波長形) 〈ハイルミック〉 Hf 器具専用 F H F 1 6 E X - L - H 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂 野	2010.07.30		LL-7691	
承 認	坂 野	2010.07.30		A	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。