


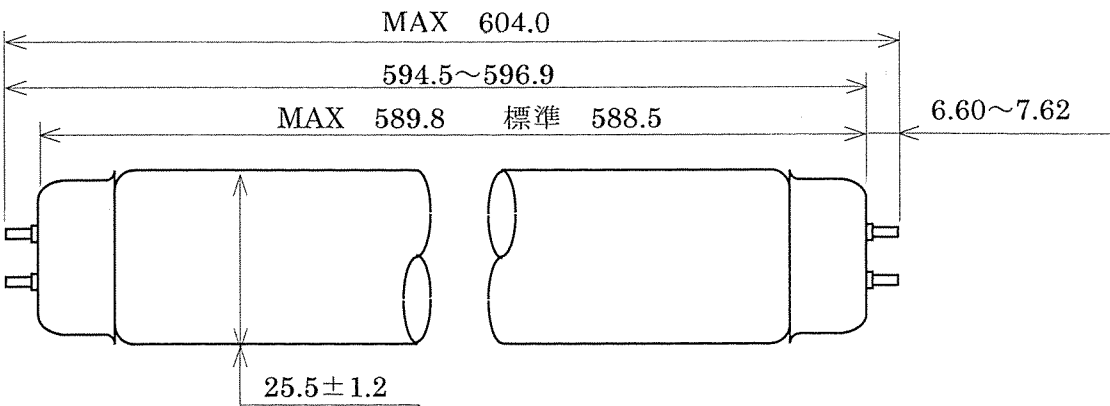

単位：mm

H f 蛍光ランプ（3 波長形）〈ハイルミック〉
H f 器具専用

		定格特性	高出力点灯特性
形 式		F H F 1 6 E X - N - H	
使 用 回 路		専用の高周波点灯回路	
定格ランプ電力 (W)		1 6	—
陰極電流 (7V において) (A)		0 . 5 1 0	—
定格入力電圧 (V)		1 2 8	1 2 8
始動試験電圧 (V) (予熱 6.0V)		2 0 0	—
初 特 性	ランプ電力 (W)	1 6 . 2	2 3 . 0
	ランプ電流 (A) (参考値)	0 . 2 5 5	0 . 4 2 5
	ランプ電圧 (V)	6 4 ± 6	5 4 ± 6
	光源色 (色温度)	3 波長形昼白色 (5 , 0 0 0 K)	
	演色性	R a 8 4	
全光束 (lm)		1 , 4 7 0	2 , 1 0 0
定格平均寿命 (h)		8 , 5 0 0 (※)	
口 金		G 1 3	

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。
参考規格；J I S C 7 6 0 1「蛍光ランプ（一般照明用）」

製 図	加藤	2010.07.30	H f 蛍光ランプ（3 波長形）〈ハイルミック〉 Hf 器具専用 F H F 1 6 E X - N - H 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2010.07.30		LL-7694	
承 認	坂野	2010.07.30		A	