


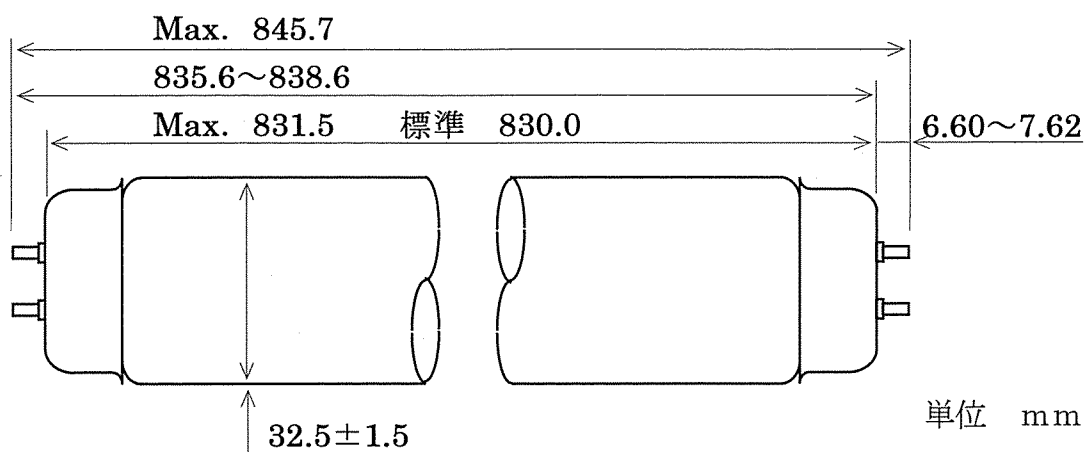

3 波長形蛍光ランプ
〈ハイルミックUV〉

形 式		FL32S・EX-N-VJ
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		3 2
定格入力電圧 (V)		1 4 7
初特性	ランプ電流 (A)	0. 4 3 5 ± 0. 0 4 0
	ランプ電圧 (V) (参考値)	8 2
	光 源 色 (色温度)	3 波長形昼白色 (5,000K)
	演 色 性	R a 8 4
	全 光 束 (lm)	2, 3 6 0
始動試験電圧 (V)		1 3 7
紫外線カット率 (当社比)		7 5 %
定格平均寿命 (h)		1 2, 0 0 0 (※)
口 金		G 1 3
適合点灯管		F G - 5 P, F E 5 P

適合規格 ; J E L 2 1 0 「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	仲原	2017.2.24	3 波長形蛍光ランプ〈ハイルミックUV〉 FL32S・EX-N-VJ 完成図及び定格表	◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	高橋	2017.2.27		LL-7707	
承 認	高橋	2017.2.27		C	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。