


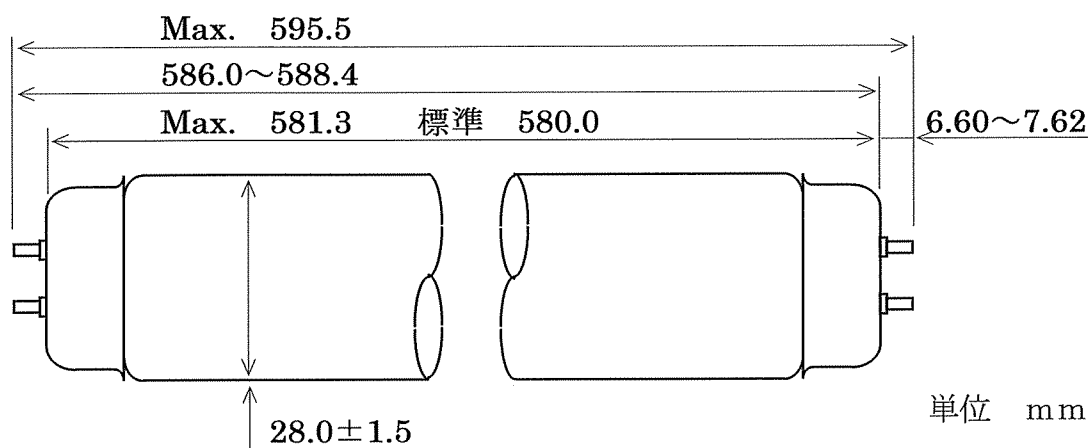

3 波長形蛍光ランプ
〈ハイルミックUV〉

形 式		FL20SS・EX-N/18-VJ
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		1 8
定格入力電圧 (V)		1 0 0
初特性	ランプ電流 (A)	0. 3 4 0 ± 0. 0 4 0
	ランプ電圧 (V) (参考値)	5 9
	光 源 色 (色温度)	3 波長形昼白色 (5,000K)
	演 色 性	R a 8 4
	全 光 束 (lm)	1, 4 5 0
始動試験電圧 (V)		9 4
紫外線カット率 (当社比)		7 5 %
定格平均寿命 (h)		8, 5 0 0 (※)
口 金		G 1 3
適合点灯管		FG-1E, FG-1P, FE1E

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

製 図	徳永	2014.9.5	3 波長形蛍光ランプ〈ハイルミックUV〉 FL20SS・EX-N/18-VJ 完成図及び定格表	◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2014.9.5		LL-7711	
承 認	坂野	2014.9.5		B	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。