HITACHI

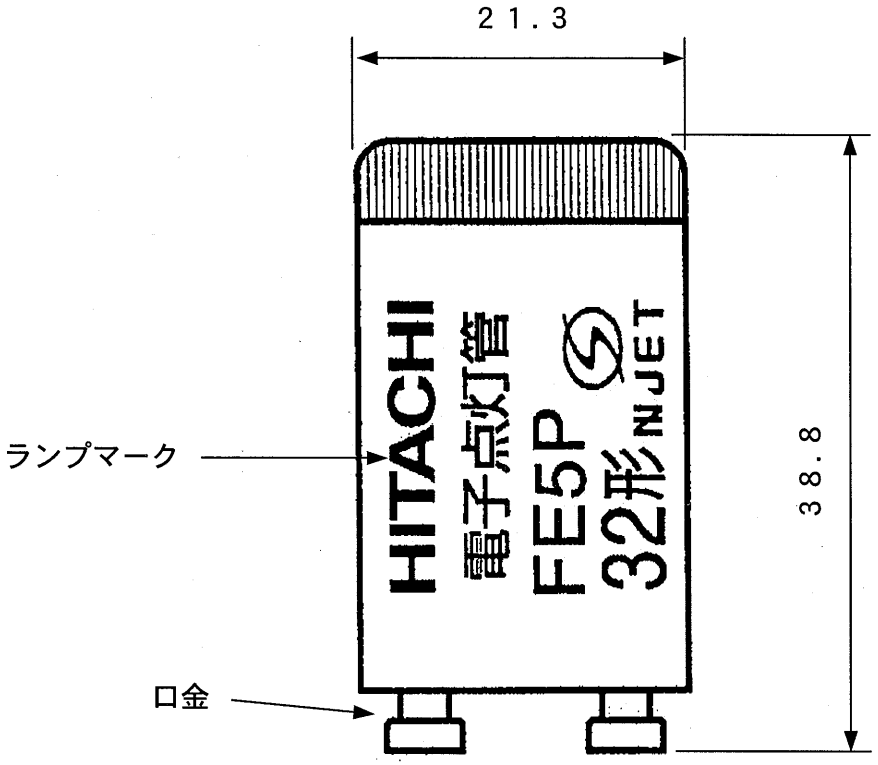

定格電圧	平均点灯 所要時間	動作回数	口金	適合ランプ
１４７Ｖ	147V に対して ０．３～１．０秒	60,000 回 以上	Ｐ２１	ＦＬ３２ ＦＣＬ３２ ＦＰＬ２８

製図	森田	2006.10.11	電子点灯管 ＦＥ５Ｐ 完成図 および 定格表	日立ライティング（株） LL- 7727
審査	小林	2006.10.11		
承認	小林	2006.10.11		

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。