


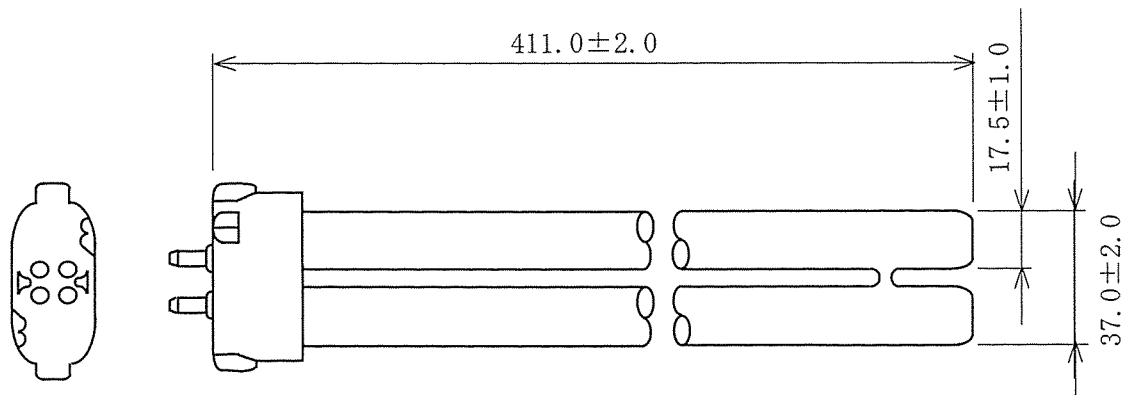

単位 ; mm

形式		FHP32ED-V	FHP32EN-V	FHP32EW-V	FHP32EWW-V	FHP32EL-V
使 用 回 路		専用の高周波点灯回路				
定格ランプ電力(W)		3 2				
定格入力電圧 (V)		2 5 6				
始動試験電圧(V) (予熱 6.0V)		4 0 0				
初 特 性	ランプ電力(W)	3 2 . 0 ± 2 . 1				
	ランプ電流(A)	0 . 2 5 5 ± 0 . 0 3 0				
	ランプ電圧(V) (参考値)	1 2 8				
	光源色 (色温度)	3 波長形昼光色 (6,700K)	3 波長形昼白色 (5,000K)	3 波長形白色 (4,200K)	3 波長形温白色 (3,500K)	3 波長形電球色 (3,000K)
	演色性	R a 8 4				
	全光束(1m)	2, 7 2 0	2, 9 0 0			
定格平均寿命 (h)		1 2, 0 0 0 (※)				
口 金		G Y 1 0 q — 9				

備考) 測定条件

- ①試験回路 : JEL211 規格に準ずる試験回路
- ②点灯周波数 : 45 ± 0.9 kHz
- ③点灯方向 : 口金上点灯

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格 ; JIS C7601 「蛍光ランプ (一般照明用)」

製図	加藤	2010.07.21	3波長形蛍光ランプ 〈ハイルミックUV〉 コンパクト形 Hf 形 ライト FHP32-V 完成図及び定格表	◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審査	坂野	2010.07.21		LL-7733	
承認	坂野	2010.07.21		A	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。