


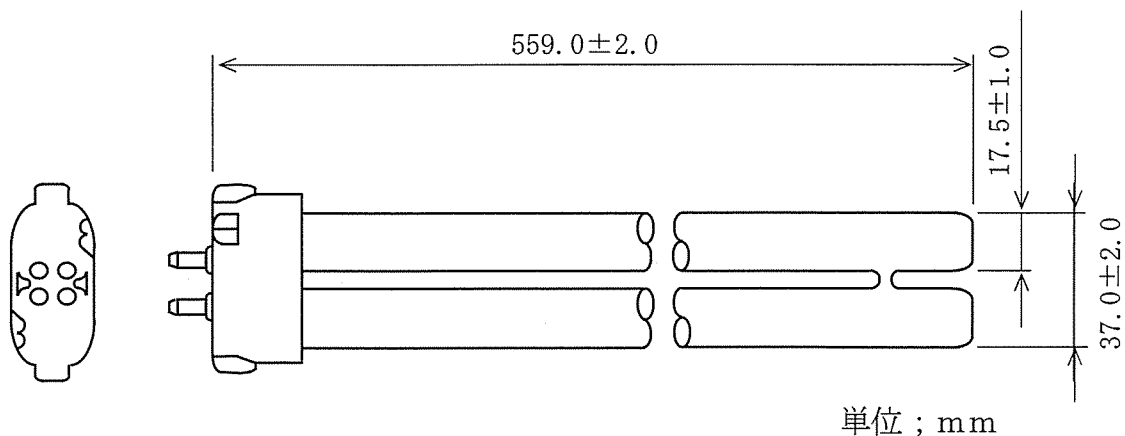

形式		FHP45ED-V	FHP45EN-VJ	FHP45EW-V	FHP45EWW-V	FHP45EL-V
使 用 回 路		専用の高周波点灯回路				
定格ランプ電力(W)		4 5				
定格入力電圧 (V)		2 9 0				
始動試験電圧(V) (予熱 6.0V)		4 0 0				
初 特 性	ランプ電力(W)	4 5 . 0 ± 2 . 7				
	ランプ電流(A)	0 . 3 2 5 ± 0 . 0 3 5				
	ランプ電圧(V) (参考値)	1 4 2				
	光源色 (色温度)	3 波長形昼光色 (6, 700K)	3 波長形昼白色 (5, 000K)	3 波長形白色 (4, 200K)	3 波長形温白色 (3, 500K)	3 波長形電球色 (3, 000K)
	演色性	R a 8 4				
	全光束 (lm)	4, 0 9 0 4, 2 3 0	4, 2 3 0 4, 3 7 0	4, 3 5 0 4, 5 0 0		
定格平均寿命 (h)		1 2, 0 0 0				
口 金		GY 1 0 q - 1 0				

・全光束は、上段が周囲温度 25℃、下段が周囲温度 35℃の値を示します

備考) 測定条件

- ①試験回路 : JEL211 規格に準ずる試験回路
- ②点灯周波数 : 45 ± 0.9 kHz
- ③点灯方向 : 口金上点灯

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格 ; JIS C7601 「蛍光ランプ (一般照明用)」

製図	徳永	2016.06.27	3 波長形蛍光ランプ 〈ハイルミックUV〉 コンパクト形 HfP ライト FHP45-V 完成図及び定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審査	本田	2016.6.27		LL-7734	
承認	本田	2016.6.27		B	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。