


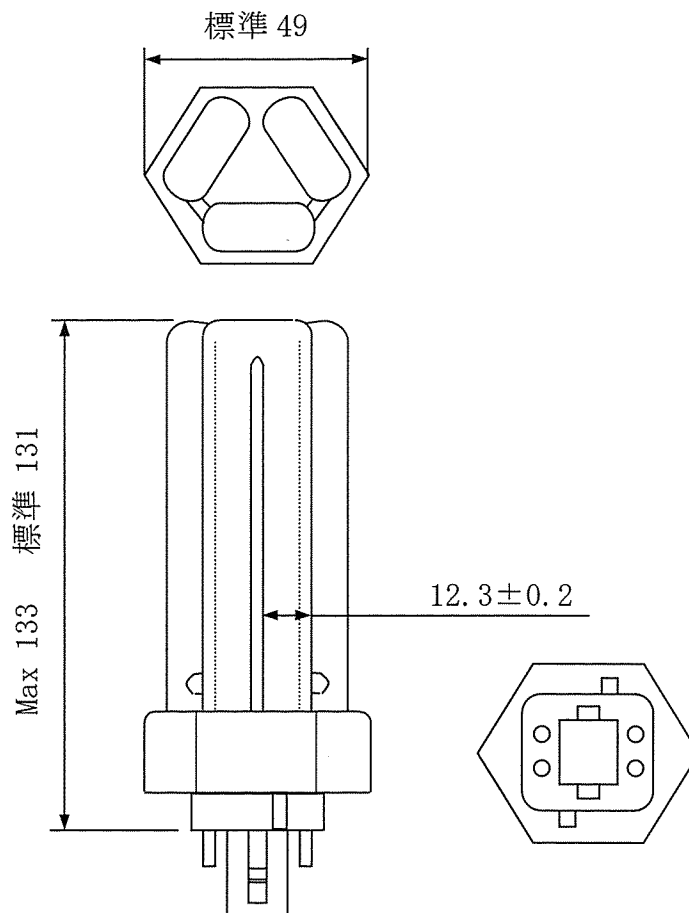

単位 mm

形 式		FHT32 EX-L-C	FHT32 EX-WW-C	FHT32 EX-W-C	FHT32 EX-N-C
使用回路		専用の高周波点灯回路			
定格ランプ電力 (W)		32			
定格入力電圧 (V)		200			
始動試験電圧 (V) (予熱 4.0V)		440			
初特性	ランプ電流 (A)	0.320±0.03			
	ランプ電圧 (V) (参考値)	100			
	光 源 色	3 波長形 電球色	3 波長形 温白色	3 波長形 白色	3 波長形 昼白色
	色 温 度 (K)	3,000	3,500	4,000	5,000
	平均演色評価数 : R a	84	84	84	84
	全 光 束 (lm)	2,400	2,400	2,400	2,300
定格平均寿命 (h)		10,000 (※)			
口 金		GX24q-3			

適合規格 : J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	仲原	2017.7.7	コンパクト形蛍光ランプ (高周波点灯専用形) 〈Hfパラライト3〉FHT32 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	小林	2017.7.7		LL-7770	
承 認	小林	2017.7.7		D	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。