


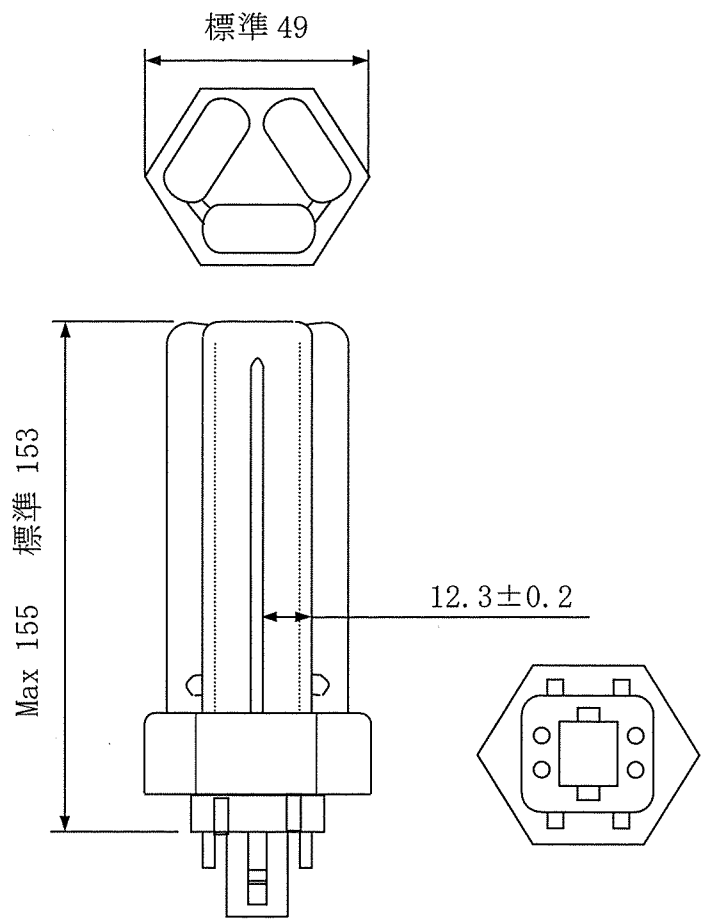

単位 mm

形 式		FHT42 EX-L-C	FHT42 EX-WW-C	FHT42 EX-W-C	FHT42 EX-N-C
使用回路		専用の高周波点灯回路			
定格ランプ電力 (W)		4 2			
定格入力電圧 (V)		2 7 0			
始動試験電圧 (V) (予熱 4.0V)		5 5 0			
初特性	ランプ電流 (A)	0. 3 2 0 ± 0. 0 3			
	ランプ電圧 (V) (参考値)	1 3 5			
	光 源 色	3 波長形 電球色	3 波長形 温白色	3 波長形 白色	3 波長形 昼白色
	色 温 度 (K)	3,000	3,500	4,000	5,000
	平均演色評価数 : R a	84	84	84	84
	全 光 束 (lm)	3,150	3,150	3,090	3,090
定格平均寿命 (h)		1 0, 0 0 0 (※)			
口 金		G X 2 4 q - 4			

適合規格 : J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	仲野、	2017.7.7	コンパクト形蛍光ランプ(高周波点灯専用形) 〈Hfパラライト3〉FHT42 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	小森	2017.7.7		LL-7771	
承 認	小森	2017.7.7		D	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。