


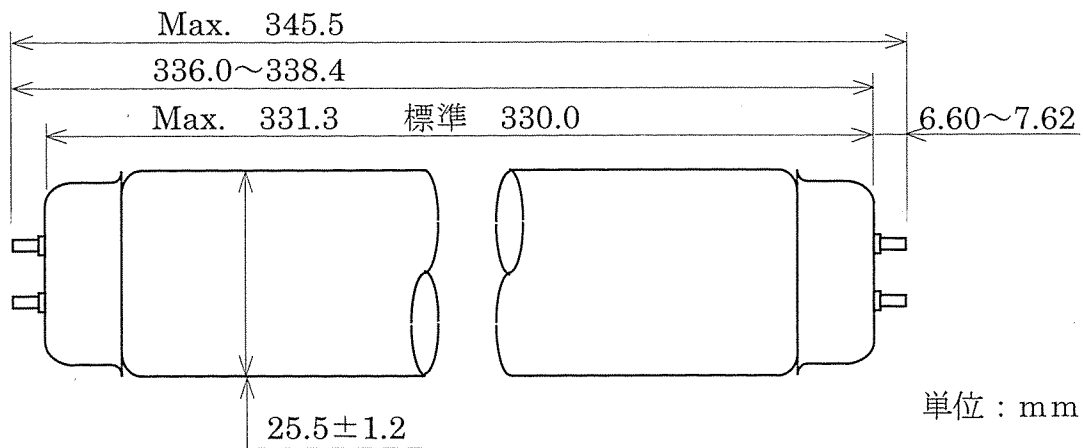

3 波長形蛍光ランプ
〈ハイルミックUV〉

形 式		—	FL10EXN-V	FL10EXD-V
点 灯 方 式		スタータ形		
定格ランプ電力 (W)		10		
定格入力電圧 (V)		100		
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.230±0.030		
	ランプ電圧 (V)	46 (参考値)		
	光源色	—	ハイルミックN色 (3波長形昼白タイプ)	ハイルミックD色 (3波長形昼光タイプ)
	色温度 (K)	—	5,000	6,700
	演色性 (Ra)	—	84	84
	全光束 (lm)	—	555	520
紫外線カット率 (当社比)		約75%		
始動試験電圧 (V)		94		
定格平均寿命 (h)		6,000 (※)		
口 金		G13		
適合点灯管		FG-7E, FG-7P, FE1E		

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

参考規格；JIS C 7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

製 図	加藤	2010.07.21	3 波長形蛍光ランプ 〈ハイルミックUV〉 FL10-V 完成図及び定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2010.07.21		LL-7820	
承 認	坂野	2010.07.21		A	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。