


HITACHI

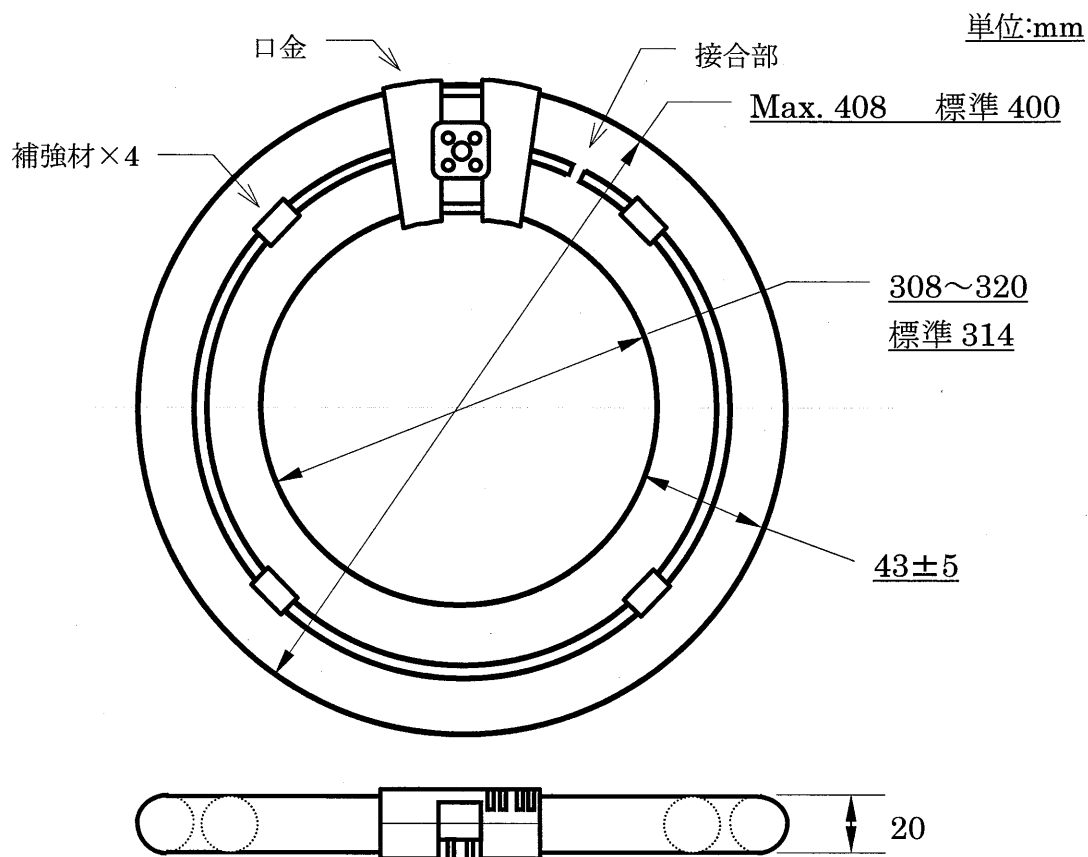

形 式		FHD100EDK-A	FHD100ENK-A	FHD100ELK-A
点灯方式の種類		高周波点灯専用形 (45±0.9 kHz)		
種 別		100 形		
初 特 性	定格ランプ電力(W)	97		
	ランプ電流(A)	0.430±0.05		
	ランプ電圧(V)(参考値)	229		
	光源色	きらり D 色 (3波長形昼光タイプ)	きらり N 色 (3波長形昼白タイプ)	きらり L 色 (3波長形電球タイプ)
	演色性 Ra	84	84	84
	全光束(lm)	25℃	8,200	8,800
		40℃(参考値)	9,000	9,600
定格平均寿命(h)		16,000 (※)		
口 金		GU10q		

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

製 図	原野	2013.9.4	二重環形蛍光ランプ <きらり UV ペアルミック> FHD100-A 完成図および定格表	日立アプライアンス株式会社	
審 査	坂野	2013.9.4		LL-7866	
承 認	坂野	2013.9.4		B	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。