


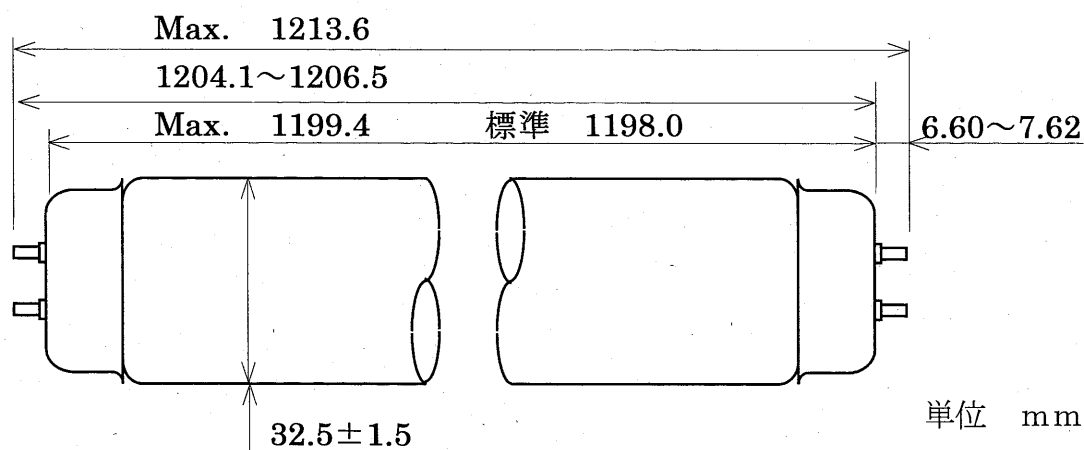

3波長形蛍光ランプ（直管形） 〈きらりUV 輝〉

形 式		FLR40S・EDK/M/36-QL
点 灯 方 式		ラピッドスタート形
定格ランプ電力 (W)		36
定格入力電圧 (V)		230
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.440±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	96
	光源色 (色温度)	きらりD色 (7,400 K)
	演 色 性	3波長形 (Ra 84)
	全 光 束 (lm)	3,240
始動試験電圧 (V)		205
定格平均寿命 (h)		15,000
口 金		G13

適合規格；JIS C7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

* 始動補助の方式は内面導電皮膜方式です。

省電力形蛍光ランプは一般形蛍光ランプに比べ、冬場や冷房時のエアコンの吹き出し口等の低温域（約10℃以下）では明るさの低下が大きく、ちらつく場合があります。このような場所では一般形をご使用下さい。

製 図	井澤	2009.12.16	3波長形蛍光ランプ〈きらりUV 輝〉 FLR40S・EDK/M/36-QL 完成図および定格表	日立ライティング 株式会社 LL-7947	
審 査	坂野	2009.12.16			
承 認	坂野	2009.12.16			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。