


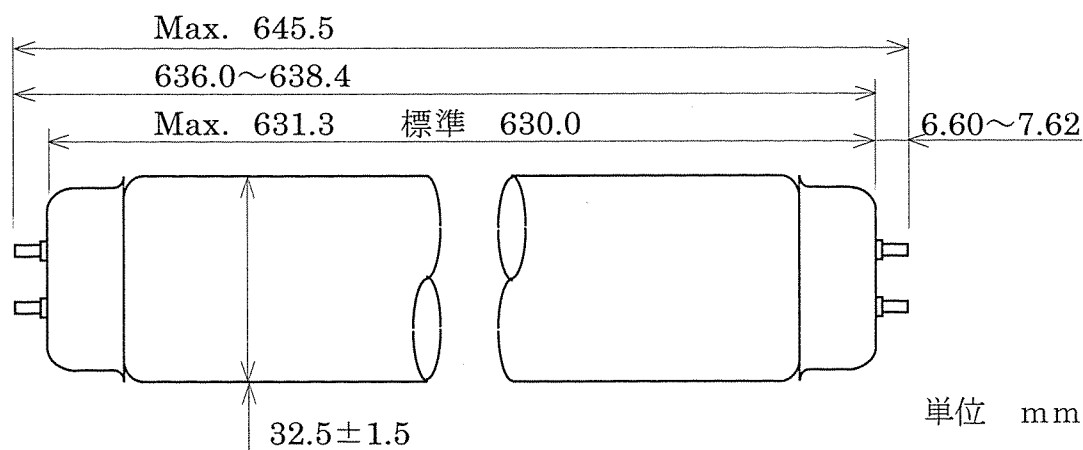

3 波長形蛍光ランプ
〈ハイルミック UV〉

形 式		FL30S・EX-N-V	FL30S・EX-D-V
点 灯 方 式		スタータ形	
定格ランプ電力 (W)		3 0	
定格入力電圧 (V)		1 0 0	
初 特 性	ランプ電流 (A)	0. 6 1 0 ± 0. 0 5 0	
	ランプ電圧 (V)	5 5 (参考値)	
	光源色	ハイルミック N 色 (3 波長形昼白タイプ)	ハイルミック D 色 (3 波長形昼光タイプ)
	色温度 (K)	5, 000K	6, 700K
	演 色 性	R a 8 4	
	全 光 束 (lm)	2, 0 0 0	1, 8 8 0
始動試験電圧 (V)		9 4	
紫外線カット率 (当社比)		7 5 %	
定格平均寿命 (h)		8, 5 0 0 (※)	
口 金		G-1 3	
適合点灯管		FG-1 E, FG-1 P, FE1 E	

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ」 (一般照明用)

製 図	加 藤	2010.07.21	3 波長形蛍光ランプ 〈ハイルミック UV〉 FL30S-V 完成図及び定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂 野	2010.07.21		LL-7961	
承 認	坂 野	2010.07.21		A	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。