


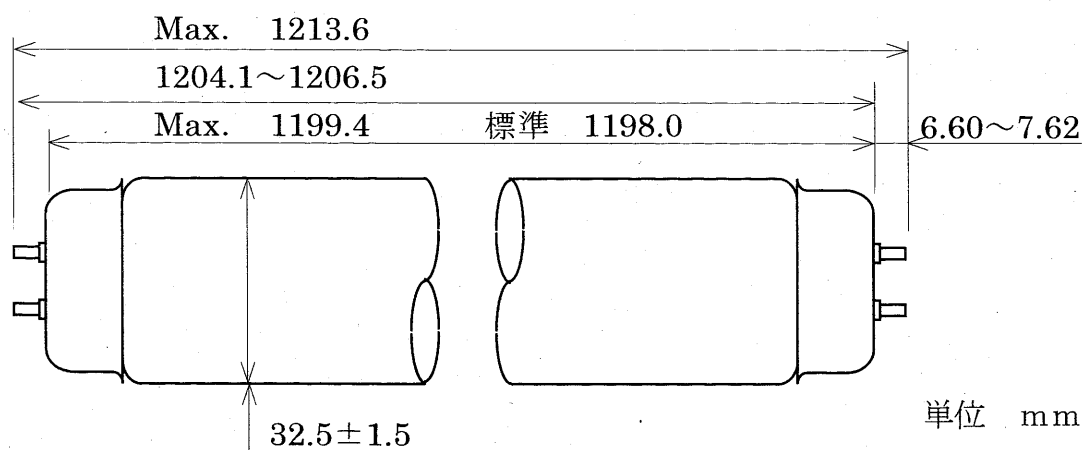

3波長形蛍光灯（直管形） 〈きらりUV 輝〉

形 式		FLR40S・ENK/M/36-QL
点 灯 方 式		ラピッドスタート形
定格ランプ電力 (W)		36
定格入力電圧 (V)		230
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.440 ± 0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	96
	光 源 色 (色温度)	きらりN色 (5,500 K)
	演 色 性	Ra 84
	全 光 束 (lm)	3,450
始動試験電圧 (V)		205
定格平均寿命 (h)		15,000
口 金		G13

適合規格；JIS C7601「蛍光灯（一般照明用）」

* 始動補助の方式は内面導電皮膜方式です。

省電力形蛍光灯は一般形蛍光灯に比べ、冬場や冷房時のエアコンの吹き出し口等の低温域（約10℃以下）では明るさの低下が大きく、ちらつく場合があります。このような場所では一般形をご使用下さい。

製 図	森 田	2010.03.15	3波長形蛍光灯〈きらりUV 輝〉	日立ライティング 株式会社 LL-7968
審 査	永 井	2010.03.15	FLR40S・ENK/M/36-QL	
承 認	永 井	2010.03.15	完成図および定格表	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。