HITACHI

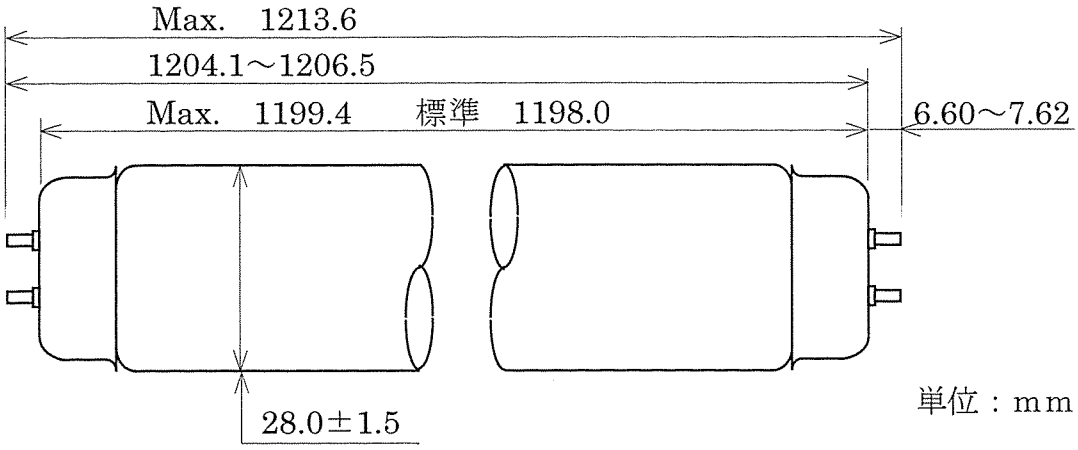

単位：mm

3波長形蛍光ランプ
〈ハイルミックUV〉

形式		—	FL40SS･EX-N/37-V	FL40SS･EX-D/37-V
点灯方式		スタータ形		
定格ランプ電力（W）		37		
定格入力電圧（V）		200		
初特性	ランプ電流（A）	0．410±0．040		
	ランプ電圧（V）	108（参考値）		
	光源色	—	ハイルミックN色（3波長形昼白ﾀｲﾌﾟ）	ハイルミックD色（3波長形昼光ﾀｲﾌﾟ）
	色温度（K）	—	5，000	6，700
	演色性（Ra）	—	84	84
	全光束（lm）	—	3，560	3，350
紫外線カット率（当社比）		約75％		
始動試験電圧（V）		180		
定格平均寿命（h）		12，000（※）		
口金		G13		
適合点灯管		FG－4P，FE4P		

（※）寿命のバラツキは，寿命残存率曲線に従います。

適合規格；ＪＩＳ　Ｃ７６０１　「蛍光ランプ（一般照明用）」

製図	加藤	2010.07.21	3波長形蛍光ランプ〈ハイルミックUV〉 FL40SS/37-V 完成図及び定格表	㊎日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審査	坂野	2010.07.21		LL-7969	A
承認	坂野	2010.07.21			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。