


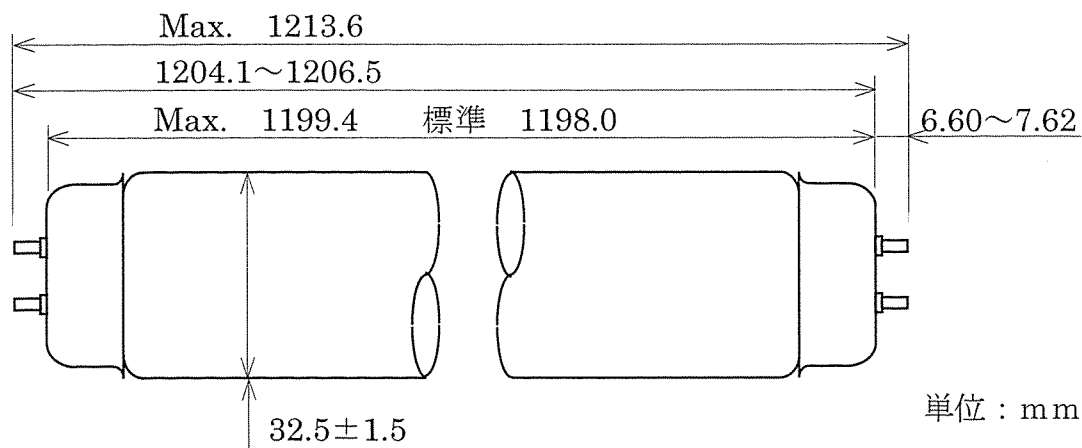

3 波長形蛍光ランプ
〈ハイルミックUV〉

形 式	—	FL40S・EX-N-V	FL40S・EX-D-V
点 灯 方 式	スタータ形		
定格ランプ電力 (W)	40		
定格入力電圧 (V)	200		
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.420 ± 0.040	
	ランプ電圧 (V)	106 (参考値)	
	光源色	—	ハイルミックN色 (3 波長形昼白タイプ)
			ハイルミックD色 (3 波長形昼光タイプ)
	色温度 (K)	—	5,000
	演色性 (R _a)	—	84
	全光束 (lm)	—	3,560
	紫外線カット率 (当社比)	約75%	
	始動試験電圧 (V)	180	
	定格平均寿命 (h)	12,000 (※)	
	口 金	G13	
	適合点灯管	FG-4P, FE4P	

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

製 図	加藤	2010.07.21	3 波長形蛍光ランプ 〈ハイルミックUV〉 FL40S-V 完成図及び定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2010.07.21		LL-7970	
承 認	坂野	2010.07.21		A	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。