


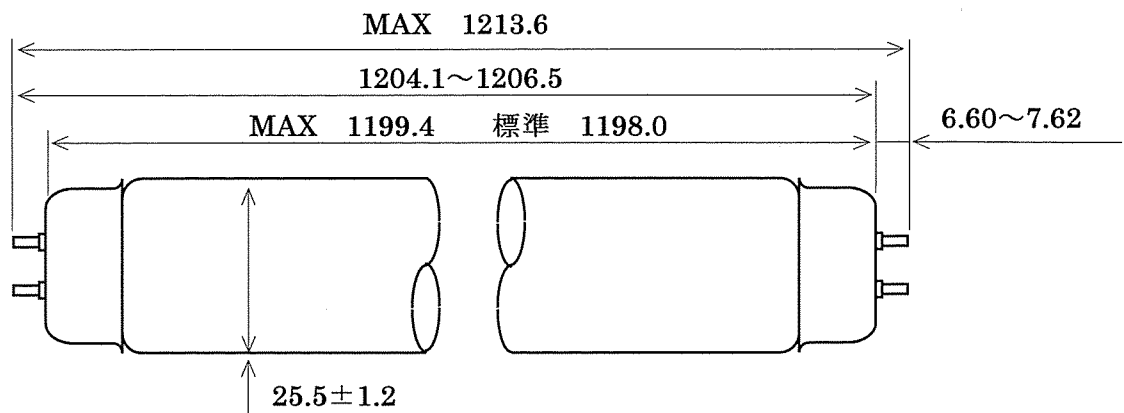

単位：mm

3波長形蛍光ランプ
〈ハイルミックUV〉

		定格特性	高出力点灯特性
形 式		FHF32EX-WW-VJ	
使 用 回 路		専用の高周波点灯回路	
定格ランプ電力 (W)		32	—
陰極電流 (7Vにおいて) (A)		0.51±0.05	—
定格入力電圧 (V)		256	256
始動試験電圧 (V) (予熱 6.0V)		240	—
初 特 性	ランプ電力 (W)	32.4	45.3
	ランプ電流 (A) (参考値)	0.255	0.425
	ランプ電圧 (V)	128±10	107±10
	光源色 (色温度)	ハイルミック温白色 (3, 500K)	
	演色性	Ra 84	
	全光束 (lm)	3,520	4,800
紫外線カット率 (当社比)		75%	
定格平均寿命 (h)		12,000 (※)	
口 金		G13	

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格；JIS C 7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

製 図	仲原	2017.2.27	3波長形蛍光ランプ〈ハイルミックUV〉 FHF32EX-WW-V 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	高橋	2017.2.27		LL-7977	
承 認	高橋	2017.2.27		A	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。