


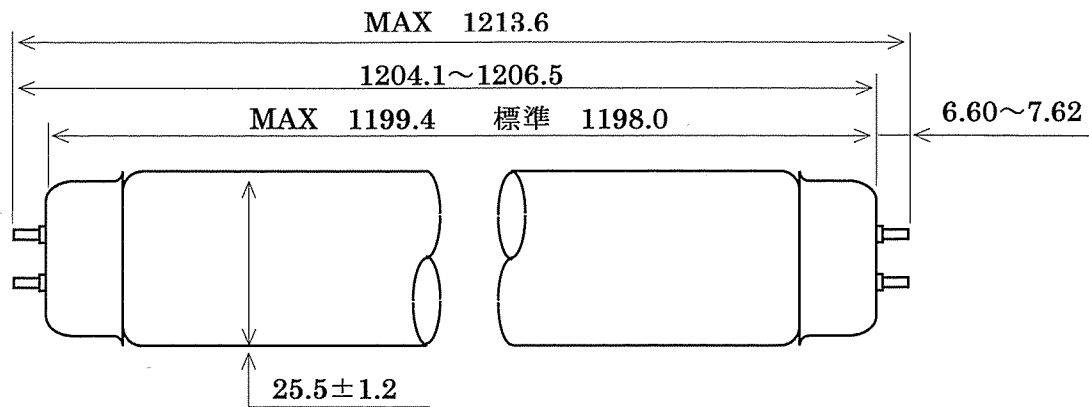

単位：mm

3波長形蛍光ランプ
〈ハイルミックUV〉

		定格特性	高出力点灯特性
形 式		F H F 3 2 E X - W - V J	
使 用 回 路		専用の高周波点灯回路	
定格ランプ電力 (W)		3 2	—
陰極電流 (7V において) (A)		0. 5 1 ± 0. 0 5	—
定格入力電圧 (V)		2 5 6	2 5 6
始動試験電圧 (V) (予熱 6. 0V)		2 4 0	—
初 特 性	ランプ電力 (W)	3 2. 4	4 5. 3
	ランプ電流 (A) (参考値)	0. 2 5 5	0. 4 2 5
	ランプ電圧 (V)	1 2 8 ± 1 0	1 0 7 ± 1 0
	光源色 (色温度)	ハイルミック白色 (4, 2 0 0 K)	
	演色性	R a 8 4	
	全光束 (lm)	3, 5 2 0	4, 8 0 0
紫外線カット率 (当社比)		7 5 %	
定格平均寿命 (h)		1 2, 0 0 0 (※)	
口 金		G 1 3	

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格；J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

製 図	仲原	2017.2.24	3波長形蛍光ランプ〈ハイルミックUV〉 F H F 3 2 E X - W - V 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	高橋	2017.2.27		LL-7978	
承 認	高橋	2017.2.27		A	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。