


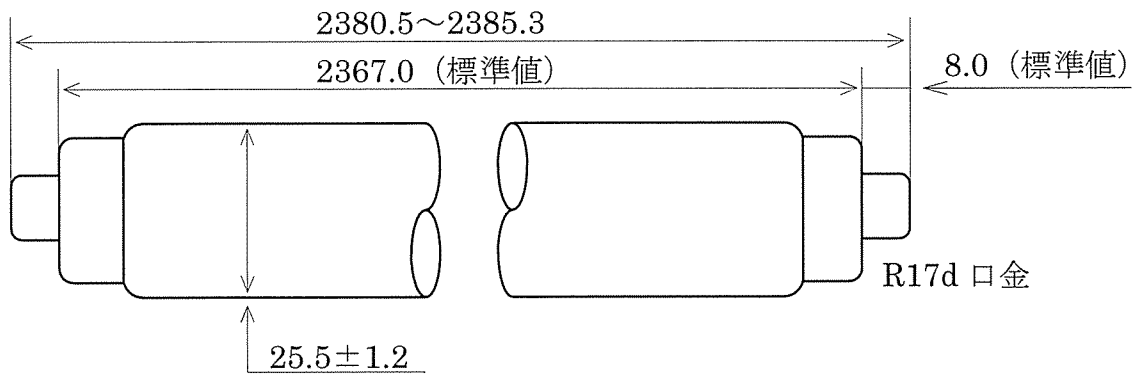

単位 mm

Hf 蛍光ランプ
〈ハイパワーUV〉

形 式		FHF86EN-HPV-J		FHF86ED-HPV-J	
使 用 回 路		専用の高周波点灯回路		専用の高周波点灯回路	
		定格特性	高出力点灯特性	定格特性	高出力点灯特性
定格ランプ電力 (W)		84	97	84	97
定格入力電圧 (V)		450	486	450	486
始動試験電圧 (V) (予熱 4.5V)		550	—	550	—
初 性	ランプ電流 (A) (参考値)	0.395	0.500	0.395	0.500
	ランプ電圧 (V) (参考値)	216 ± 20	191 ± 20	216 ± 20	191 ± 20
	全光束 (lm)	8,590	9,650	7,800	8,950
	光源色	ハイルミックN色 (3波長形昼白色)		ハイルミックD色 (3波長形昼光色)	
	色温度 (K)	5,000		6,700	
	演色性 (Ra)	83		84	
紫外線カット率 (当社比)		約75%		約75%	
定格平均寿命 (h)		20,000		20,000	
口 金		R17d		R17d	

参考規格；定格特性は、JIS C 7601に準ずる。

注1； **Hf** マーク付きインバータ器具専用のランプです。専用インバータ器具以外では、
使用しないでください。

注2； 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	仲原	2014.1.28	Hf 蛍光ランプ〈ハイパワーUV〉 FHF86-HPV-J 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2014.1.28		LL-7981	
承 認	坂野	2014.1.28		A	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。