


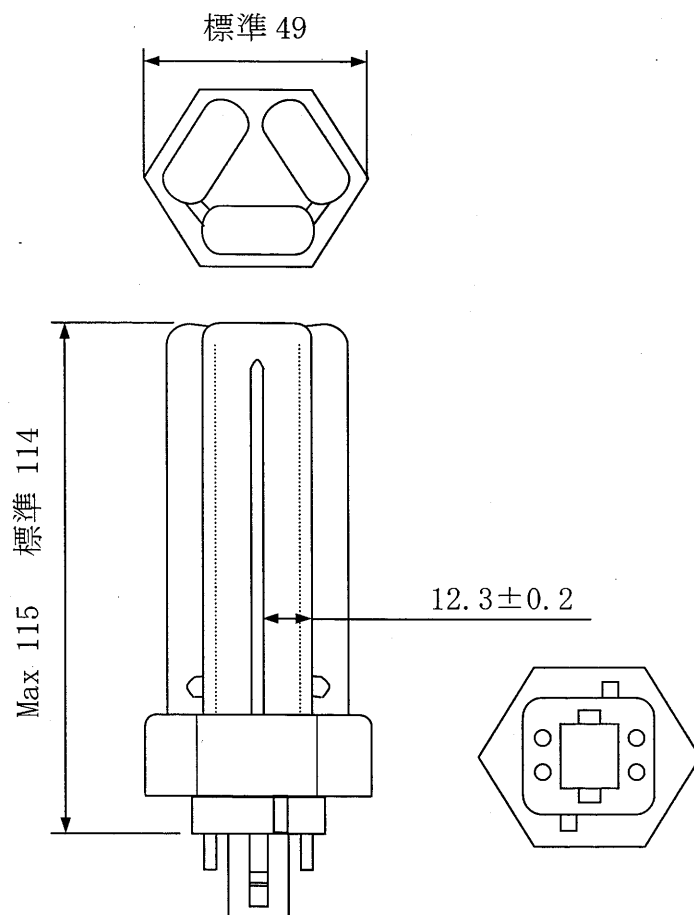

単位 mm

形 式		FHT24 EX-L-C	FHT24 EX-W-C	FHT24 EX-N-C
使用回路		専用の高周波点灯回路		
定格ランプ電力 (W)		24		
定格入力電圧 (V)		160		
始動試験電圧 (V) (予熱 4.0V)		420		
初特性	ランプ電流 (A)	0.300±0.03		
	ランプ電圧 (V) (参考値)	80		
	光源色	3波長形 電球色	3波長形 白色	3波長形 昼白色
	色温度 (K)	3,000	4,000	5,000
	平均演色評価数 : R a	84	84	84
	全光束 (lm)	1,800	1,800	1,800
定格平均寿命 (h)		10,000 (※)		
口 金		GX24q-3		

適合規格 : J I S C 7601 「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	市川	2011.4.8	コンパクト形蛍光ランプ (高周波点灯専用形) 〈Hfパラライト3〉FHT24-C 完成図および定格表	日立アプライアンス株式会社	
審 査	坂野	2011.4.10		LL-8058	
承 認	坂野	2011.4.10			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。