HITACHI

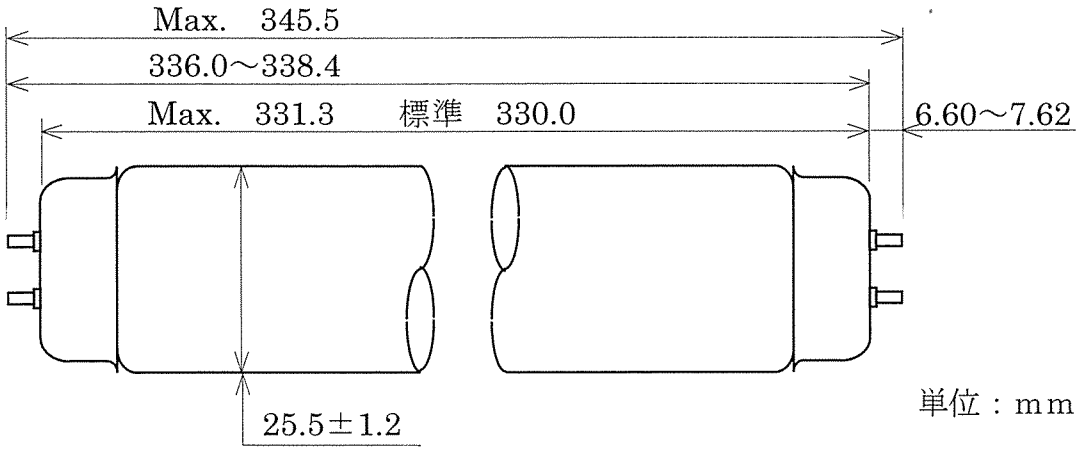

単位：mm

3波長形蛍光ランプ
〈きらりUV プレミアム〉

形式		FL10ENK-PL	FL10EDK-PL
点灯方式		スタータ形	
定格ランプ電力（W）		10	
定格入力電圧 （V）		100	
特特性	ランプ電流（A）	0．230±0．030	
	ランプ電圧（V）（参考値）	46	
	光源色	きらりN色 (3波長形昼白ﾀｲﾌﾟ)	きらりD色 (3波長形昼光ﾀｲﾌﾟ)
	色温度（K）	5，500	7，400
	演色性（Ra）	84	84
	全光束（lm）	555	520
紫外線カット率（当社比）		約75%	
始動試験電圧（V）		94	
定格平均寿命（h）		7，000（※）	
口金		G13	
適合点灯管		FG－7E，FG－7P，FE1E	

（※）寿命のバラツキは，寿命残存率曲線に従います。

適合規格：ＪＩＳ Ｃ ７６０１「蛍光ランプ（一般照明用）」

製図	森	2011.08.09	3波長形蛍光ランプ〈きらりUV プレミアム〉 FL10－PL 完成図および定格表	◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社 LL-8073
審査	小林	2011.8.9		
承認	小林	2011.8.9		

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。