


単位：mm

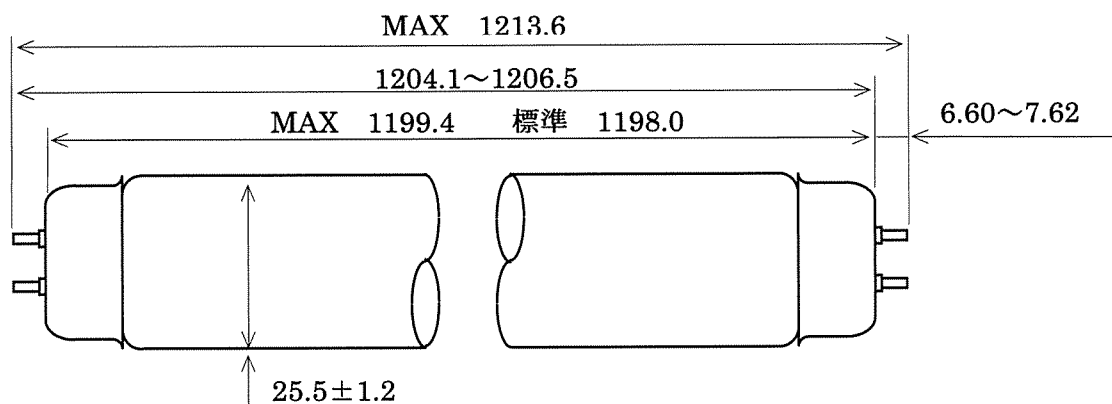

		定格特性	高出力点灯特性
形 式		FHF32EX-N-K	
使 用 回 路		専用の高周波点灯回路	
定格ランプ電力(W)		32	—
陰極電流(7Vにおいて)(A)		0.510	—
定格入力電圧(V)		256	256
始動試験電圧(V)(予熱 6.0V)		240	—
初 特 性	ランプ電力(W)	32.4	45.3
	ランプ電流(A)(参考値)	0.255	0.425
	ランプ電圧(V)	128±10	107±10
	光源色(色温度)	3波長形昼白色(5,000K)	
	演色性	Ra 83	
	全光束(lm)	3,520	4,800
定格平均寿命(h)		12,000(※)	
口 金		G13	

(※)寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

参考規格：JIS C 7601「蛍光ランプ(一般照明用)」

製 図	甲 鈴	12.10.18	ハイルミック<高周波点灯専用形蛍光ランプ> FHF32EX-N-K 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	高 橋	12.10.18		LL-8108	
承 認	高 橋	12.10.18			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。