


単位：mm

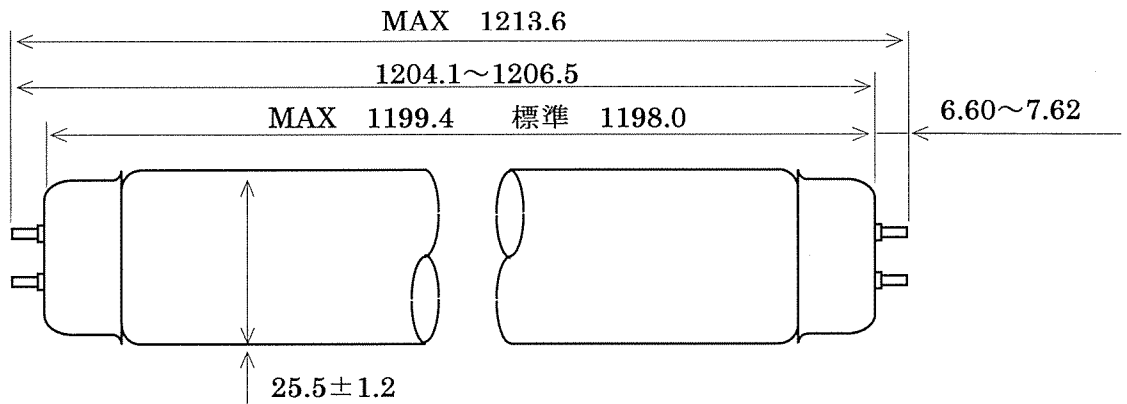

形 式		FHF32EX－N－HPV－J		FHF32EX－D－HPV－J	
出 力		定格出力特性	高出力特性	定格出力特性	高出力特性
使 用 回 路		専用の高周波点灯回路			
定格ランプ電力(W)		32	45	32	45
定格入力電圧(V)		256			
始動試験電圧(V)(予熱 6V)		240	－	240	－
初 特 性	ランプ電力(W)	32. 4	45. 3	32. 4	45. 3
	ランプ電流(A)(参考値)	0. 255	0. 425	0. 255	0. 425
	ランプ電圧(V)	128±10	107±10	128±10	107±10
	光源色(色温度)	3波長形昼白色(5, 000K) ハイルミックN色		3波長形昼光色(6, 700K) ハイルミックD色	
	演色性	Ra 83		Ra 84	
	全光束(lm)	3, 470	4, 800	3, 310	4, 510
紫外線カット率(※1)		約75%		約75%	
定格平均寿命(h)		15, 000(※2)			
口 金		G13			

(※1) 当社蛍光ランプランプ「ハイルミック」との比較。

(※2) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

参考規格; JIS C 7601「蛍光ランプ(一般照明用)」

製 図	仲原	2013.7.31	ハイパワーUV<高周波点灯専用形(Hf)蛍光ランプ> FHF32EX-N(D)-HPV-J 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	高橋	2013.7.31		LL-8154	
承 認	高橋	2013.7.31			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。