


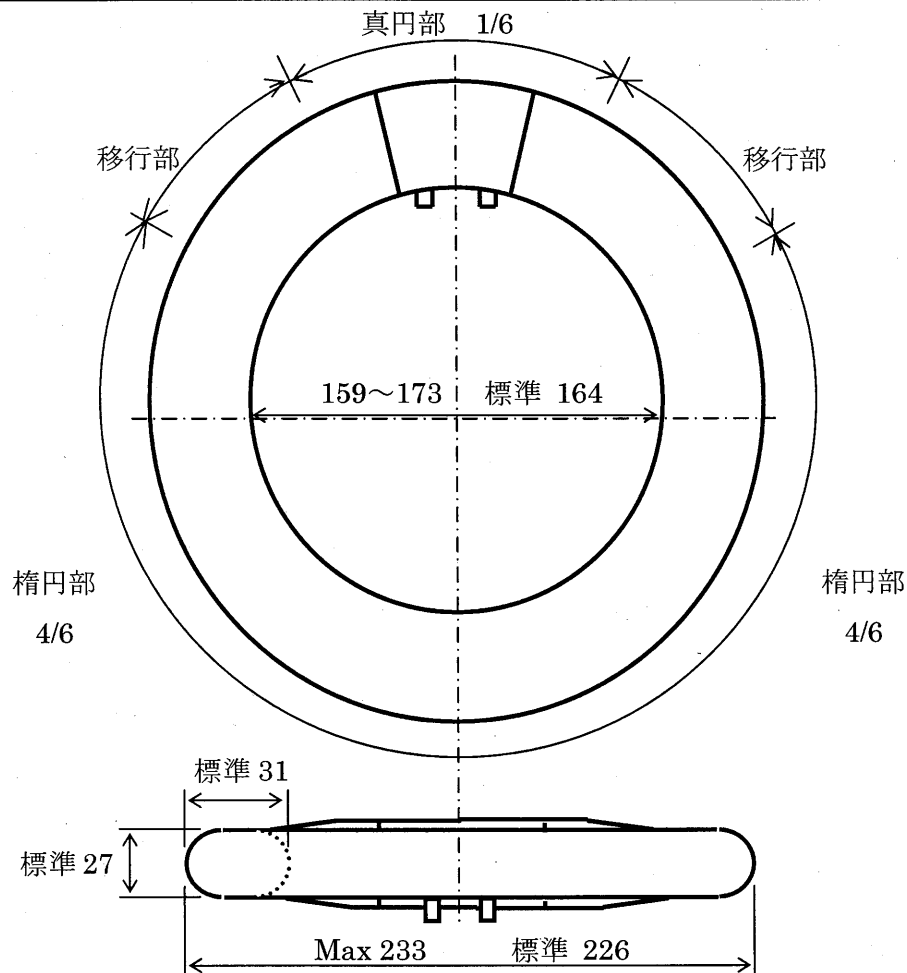

形 式		FCL30ELK/28-PLJ	FCL30ENK/28-PLJ	FCL30EDK/28-PLJ
点 灯 方 式		スタータ形		
定格ランプ電力 (W)		28		
定格入力電圧 (V)		100		
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.600±0.050		
	ランプ電圧 (V)	55 (参考値)		
	光源色	きらりL色 (3波長形電球タイプ)	きらりN色 (3波長形昼白タイプ)	きらりD色 (3波長形昼光タイプ)
	色温度 (K)	3,000	5,500	7,400
	演色性 (Ra)	84	84	84
	全光束 (lm)	2,120	2,100	2,000
	紫外線カット率 (当社比)	約75%		
始動試験電圧 (V)		94		
定格平均寿命 (h)		16,000 (※)		
口 金		G10q		
適合点灯管		FG-1E, FG-1P, FE1E		

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格：JIS C 7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

製 図	伊 奈	2013/8/13	3波長形蛍光ランプ「きらりUVプレミアム」 FCL30/28-PLJ 完成図及び定格表	日立アプライアンス (株)	
審 査	坂 野	2013/8/13		LL- 8156	
承 認	坂 野	2013/8/13			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。