


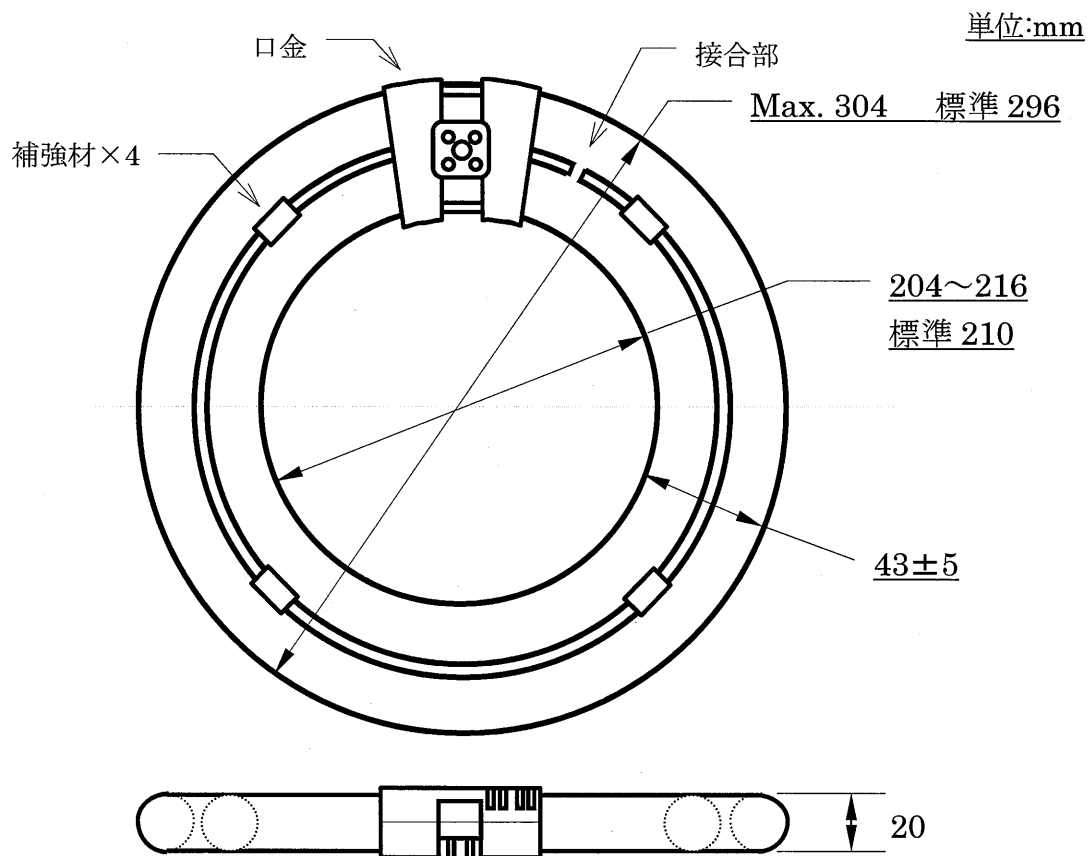

形 式		FHD70EDK-J	FHD70ENK-J	FHD70ELK-J
点灯方式の種類		高周波点灯専用形（45±0.9 kHz）		
種 別		70 形		
初 特 性	定格ランプ電力（W）	68		
	ランプ電流（A）	0.430±0.05		
	ランプ電圧（V）(参考値)	160		
	光源色	きらり D 色 （3 波長形昼光タイプ）	きらり N 色 （3 波長形昼白タイプ）	きらり L 色 （3 波長形電球タイプ）
	全光束（lm）	5,800	5,700	5,900
	演色性 Ra	84	84	84
	色温度（K）	6,700	5,500	3,000
定格平均寿命（h）		20,000（※）	16,000（※）	
口 金		GU10q		

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

製 図	徳永	2013.10.08	二重環形蛍光ランプ (きらり UV パールミック) FHD70-J 完成図および定格表	日立アプライアンス株式会社	
審 査	坂野	2013.10.08		LL-8162	
承 認	坂野	2013.10.08			