


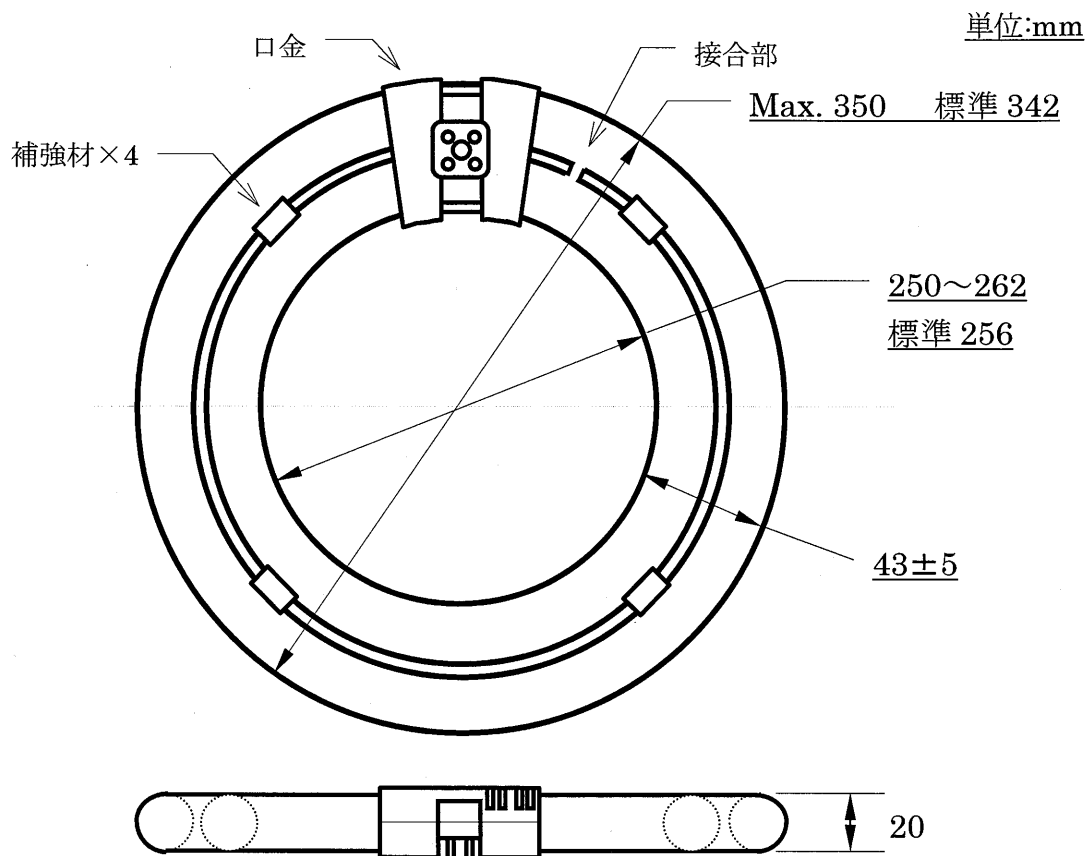

形 式		FHD85EDK-J	FHD85ENK-J	FHD85ELK-J
点灯方式の種類		高周波点灯専用形 (45±0.9 kHz)		
種 別		85 形		
初 特 性	定格ランプ電力 (W)	83		
	ランプ電流 (A)	0.430±0.05		
	ランプ電圧 (V)(参考値)	195		
	光源色	きらり D 色 (3波長形昼光タイプ)	きらり N 色 (3波長形昼白タイプ)	きらり L 色 (3波長形電球タイプ)
	全光束 (lm)	6,800	7,200	7,600
	演色性 Ra	84	84	84
	色温度 (K)	6,700	5,500	3,000
定格平均寿命 (h)		16,000 (※)		
口 金		GU10q		

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光灯 (一般照明用) 」

製 図	徳永	2013.10.08	二重環形蛍光灯 (きらり UV ペアルミック) FHD85-J 完成図および定格表	日立アプライアンス株式会社	
審 査	坂野	2013.10.08		LL-8163	
承 認	坂野	2013.10.08			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。