


単位:mm

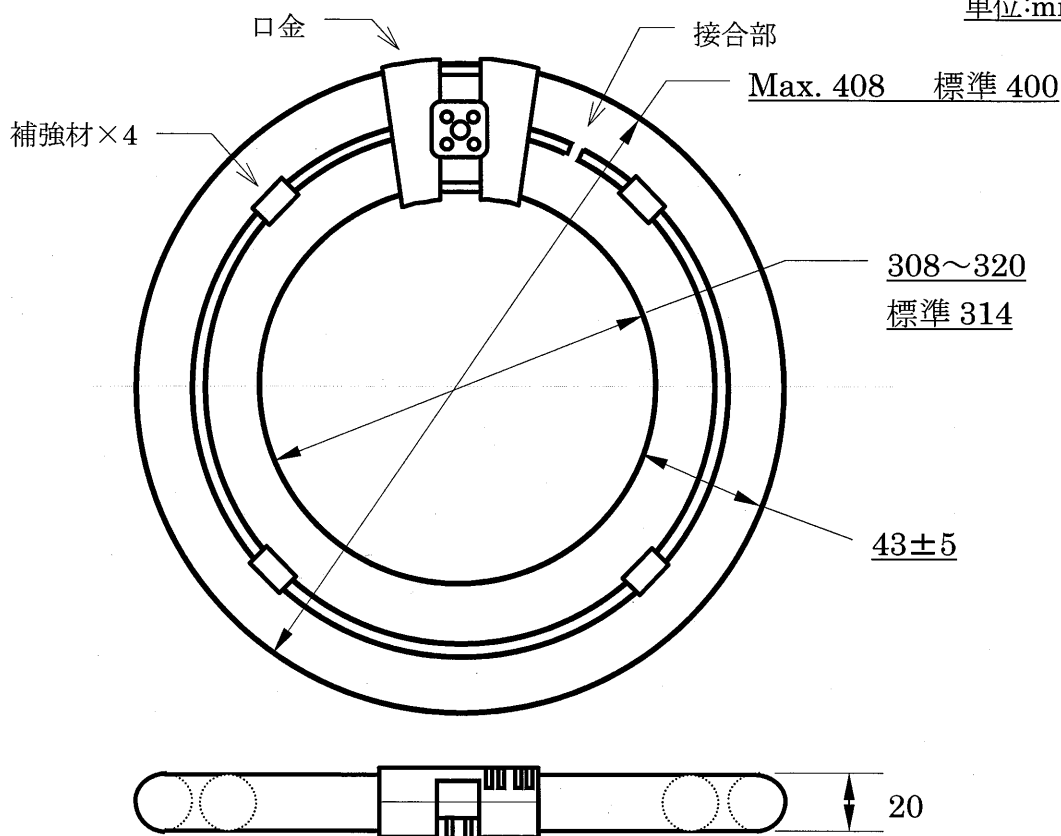

形 式		FHD100EDK-J	FHD100ENK-J	FHD100ELK-J
点灯方式の種類		高周波点灯専用形 (45±0.9 kHz)		
種 別		100 形		
初 特 性	定格ランプ電力 (W)	97		
	ランプ電流 (A)	0.430±0.05		
	ランプ電圧 (V)(参考値)	229		
	光源色	きらり D 色 (3 波長形昼光タイプ)	きらり N 色 (3 波長形昼白タイプ)	きらり L 色 (3 波長形電球タイプ)
	全光束 (lm)	8,300	8,600	9,000
	演色性 Ra	84	84	84
	色温度 (K)	6,700	5,500	3,000
定格平均寿命 (h)		16,000 (※)		
口 金		GU10q		

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

製 図	徳永	2013.10.08	二重環形蛍光ランプ〈きらり UV パールミック〉 FHD100-J 完成図および定格表	日立アプライアンス株式会社	
審 査	坂野	2013.10.08		LL-8164	
承 認	坂野	2013.10.08			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。