


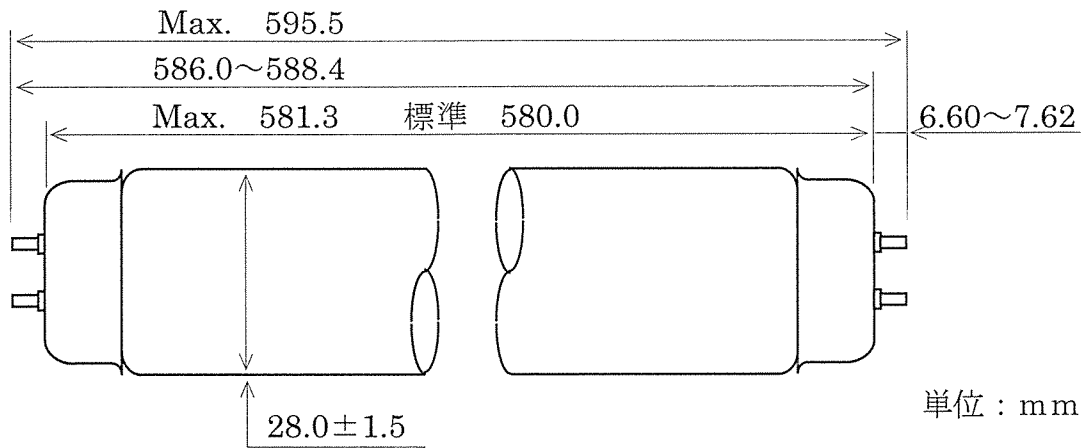

あかりん棒 ハイリミック
〈3波長形蛍光ランプ〉

形 式		FL20SS・EX-D/18-J	FL20SS・EX-N/18-J	FL20SS・EX-WW/18-J	FL20SS・EX-L/18-J
点 灯 方 式		スタータ形			
定格ランプ電力 (W)		18			
定格入力電圧 (V)		100			
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.340±0.040			
	ランプ電圧 (V)	59 (参考値)			
	光源色	ハイリミックD色 (3波長形昼光色)	ハイリミックN色 (3波長形昼白色)	ハイリミック温白色 (3波長形温白色)	ハイリミック電球色 (3波長形電球色)
	色温度 (K)	6,700	5,000	3,500	3,000
	演色性 (Ra)	84	84	84	84
	全光束 (lm)	1,400	1,450	1,450	1,450
始動試験電圧 (V)		94			
定格平均寿命 (h)		8,500 (※)			
口 金		G13			
適合点灯管		FG-1E, FG-1P, FE1E			

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格；JIS C 7601「蛍光ランプ(一般照明用)」

製 図	徳永	2013.09.29	あかりん棒 ハイリミック 〈3波長形蛍光ランプ〉 FL20SS/18-J 完成図及び定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2013.09.30		LL-8168	
承 認	坂野	2013.09.30			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。