


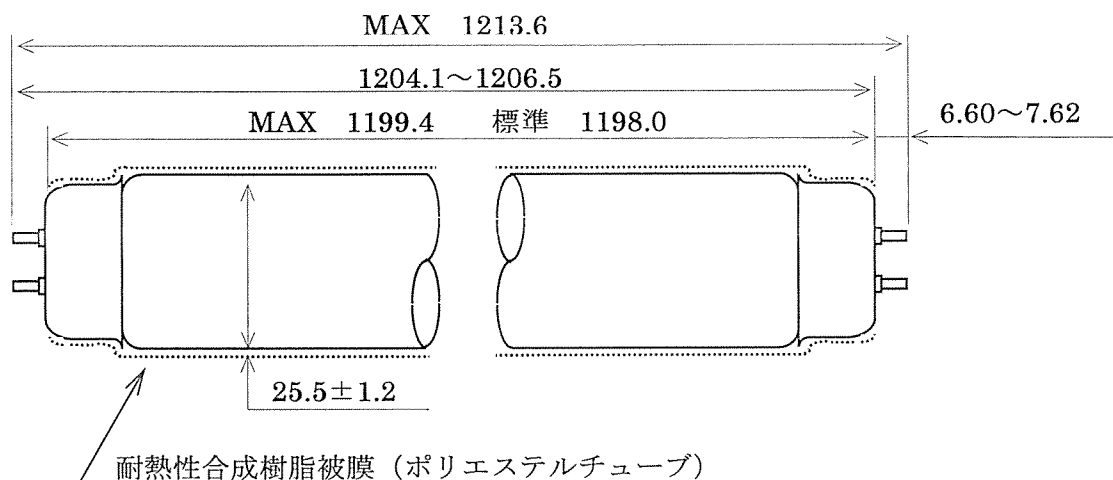

単位 : mm

形 式		FHF32EX-N-VLJ-P-NU	
出 力		定格出力特性	高出力特性
使 用 回 路		専用の高周波点灯回路	
定格ランプ電力(W)		32	45
定格入力電圧(V)		256	
始動試験電圧(V)(予熱 6V)		240	—
初 特 性	ランプ電力(W)	32.4	45.3
	ランプ電流(A)(参考値)	0.255	0.425
	ランプ電圧(V)	128±10	107±10
	光源色(色温度)	3波長形昼白色(5,000K) ハイルミックN色	
	演色性	Ra 83	
	全光束(lm)	3,160	4,360
定格平均寿命(h)		30,000(※)	
口 金		G13	

(※) 定格寿命はJISに則した試験データに基づいて算出した平均寿命であり、使用環境・使用方法により寿命が異なります。インバータの特性によっては、寿命が短くなる場合があります。

参考規格; JIS C 7601「蛍光ランプ(一般照明用)」

製 図	市川	2013.10.2	あかり三役<防飛形・退色防止用蛍光ランプ> FHF32EX-N-VLJ-P-NU 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	高橋	2013.10.2		LL-8169	
承 認	高橋	2013.10.2			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。