


単位：mm

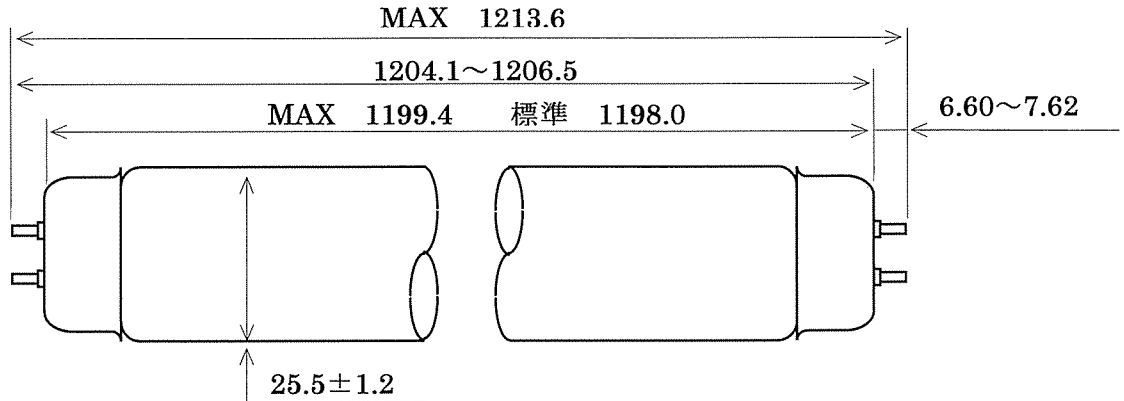

形 式		FHF32EX-N-VLJ		FHF32EX-D-VLJ	
出 力		定格出力特性	高出力特性	定格出力特性	高出力特性
使 用 回 路		専用の高周波点灯回路			
定格ランプ電力(W)		32	45	32	45
定格入力電圧(V)		256			
始動試験電圧(V)(予熱 6V)		240	—	240	—
初 特 性	ランプ電力(W)	32.4	45.3	32.4	45.3
	ランプ電流(A)(参考値)	0.255	0.425	0.255	0.425
	ランプ電圧(V)	128±10	107±10	128±10	107±10
	光源色(色温度)	3波長形昼白色(5,000K) ハイルミックN色		3波長形昼光色(6,700K) ハイルミックD色	
	演色性	Ra 83		Ra 84	
	全光束(lm)	3,470	4,800	3,310	4,510
定格平均寿命(h)		30,000(※)			
口 金		G13			

(※)寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

また、インバータの特性によっては寿命が短くなる場合があります

参考規格;JIS C 7601「蛍光ランプ(一般照明用)」

製 図	市川	2013.10.4	ハイルミック<高周波点灯専用形蛍光ランプ> FHF32EX-N-VLJ , FHF32EX-D-VLJ 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2013.10.4		LL-8171	
承 認	坂野	2013.10.4			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。