


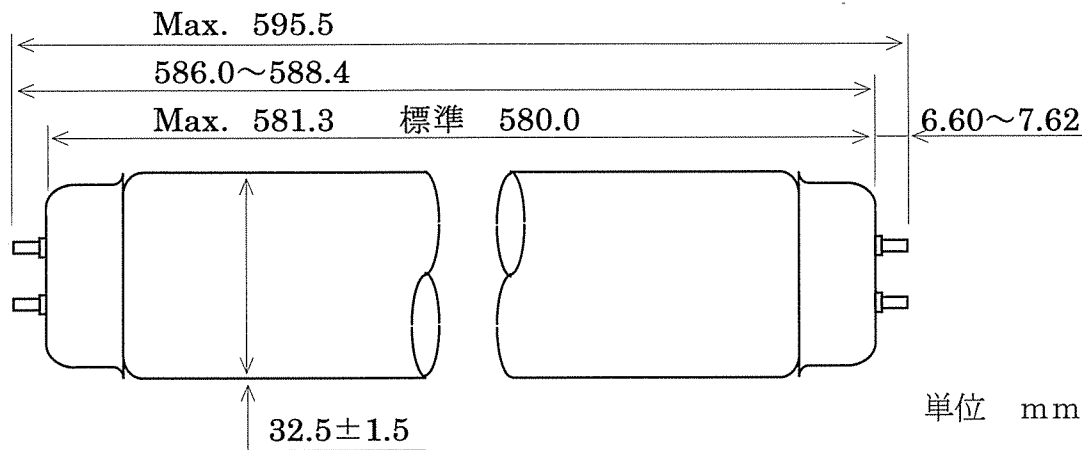

3 波長形蛍光ランプ あかりん棒
〈ハイルミック〉

形 式		FL20S・EX-N-J
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		20
定格入力電圧 (V)		100
初特性	ランプ電流 (A)	0.360±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	58
	光 源 色 (色温度)	3 波長形昼白色 (5,000K)
	演 色 性	Ra 84
	全 光 束 (lm)	1,420
始動試験電圧 (V)		94
定格平均寿命 (h)		8,500 (※)
口 金		G13
適合点灯管		FG-1E, FG-1P
適合電子点灯管		FE1E

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。
適合規格 ; J I S C 7601 「蛍光ランプ(一般照明用)」

製 図	蔵前	2013.11.18	3 波長形蛍光ランプ あかりん棒〈ハイルミック〉 FL20S・EX-N-J 完成図及び定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2013.11.18		LL-8196	
承 認	坂野	2013.11.18			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。