


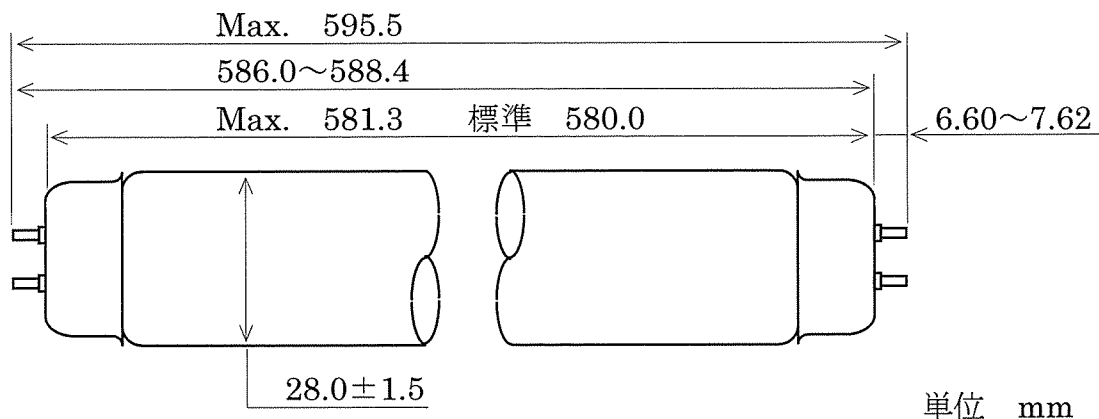

3波長形蛍光ランプ
〈きらりUV プラス〉

形 式		FL20SS・EDK/18-FJ
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		18
定格入力電圧 (V)		100
初特性	ランプ電流 (A)	0.340±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	59
	光源色 (色温度)	きらりD色 (7,400K)
	演色性	Ra 84
	全光束 (lm)	1,400
紫外線カット率 (当社比)		75%
始動試験電圧 (V)		94
定格平均寿命 (h)		8,500 (※)
口 金		G13
適合点灯管		FG-1E, FG-1P
適合電子点灯管		FE1P

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

製 図	市川	2014.8.4	3波長形蛍光ランプ〈きらりUV プラス〉 FL20SS・EDK/18-FJ 完成図および定格表	㊞日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2014.8.4		LL-8214	
承 認	坂野	2014.8.4			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。