


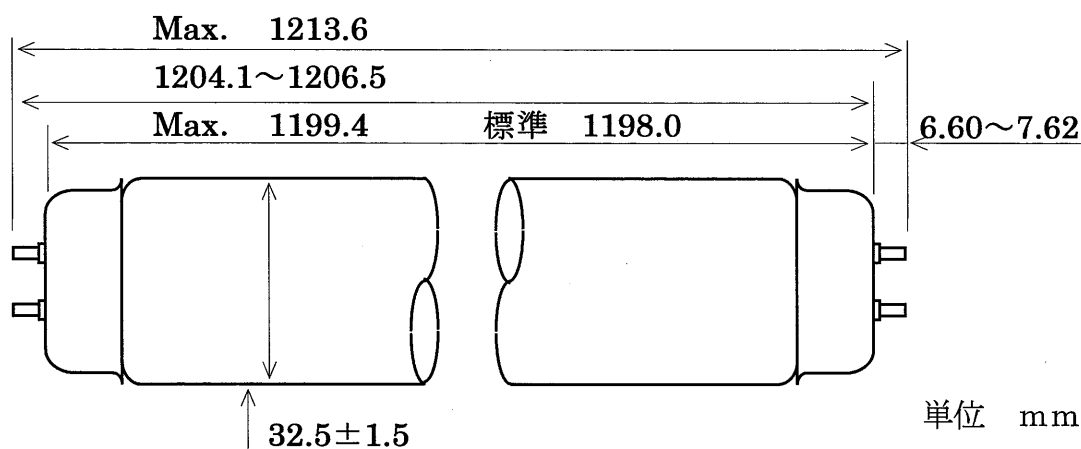

3波長形蛍光ランプ 〈きらりUV プレミアム〉

形 式		FLR40S・ENK/M/36-PLJ	FLR40S・EDK/M/36-PLJ
点 灯 方 式		ラピッドスタート形	
定格ランプ電力 (W)		36	
定格入力電圧 (V)		230	
特 性 性	ランプ電流 (A)	0.440±0.040	
	ランプ電圧 (V) (参考値)	96	
	光源色	きらりN色 (3波長形昼白タイプ)	きらりD色 (3波長形昼光タイプ)
	色温度 (K)	5,500	7,400
	演色性 (Ra)	84	84
	全光束 (lm)	3,320	3,190
紫外線カット率 (当社比)		約75%	
始動試験電圧 (V)		205	
定格平均寿命 (h)		15,000 (※)	
口 金		G13	

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用) 」

* 始動補助の方式は内面導電皮膜方式です。

省電力形蛍光ランプは一般形蛍光ランプに比べ、冬場や冷房時のエアコンの吹き出し口等の低温域 (約10℃以下) では明るさの低下が大きく、ちらつく場合があります。このような場所では一般形をご使用下さい。

製 図	本 図	2014.8.25	3波長形蛍光ランプ〈きらりUV プレミアム〉	日立アプライアンス株式会社
審 査	高橋	2014.8.25	FLR40S/M/36-PLJ	
承 認	高橋	2014.8.25	完成図および定格表	LL-8215

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。