HITACHI

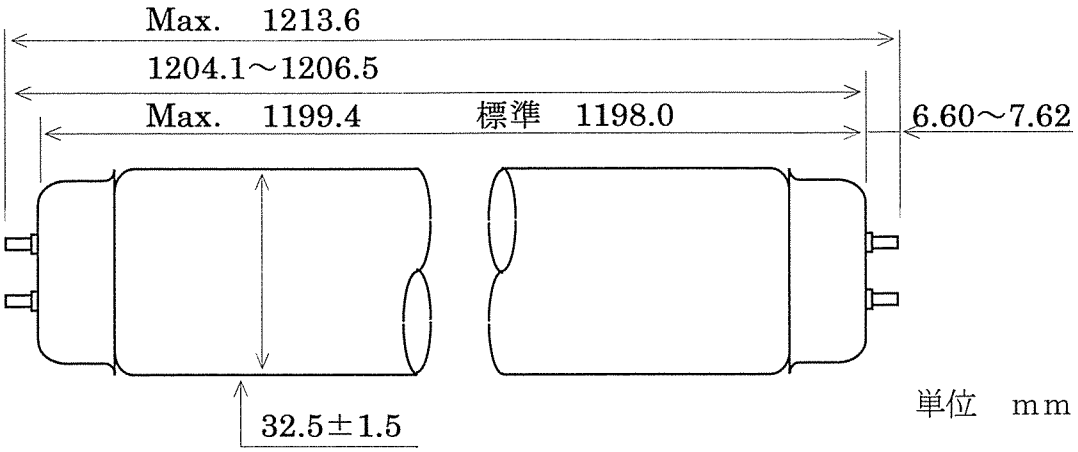

単位 mm

3波長形蛍光ランプ

〈きらりUV プレミアムゴールド〉

形式		FLR40S･ENK/M/36-PG	FLR40S･EDK/M/36-PG
点灯方式		ラピッドスタート形	
定格ランプ電力（W）		36	
定格入力電圧（V）		230	
特特性	ランプ電流（A）	0．440±0．040	
	ランプ電圧（V）（参考値）	96	
	光源色	きらりN色 (3波長形昼白ﾀｲﾌﾟ)	きらりD色 (3波長形昼光ﾀｲﾌﾟ)
	色温度（K）	5，500	7，400
	演色性（Ra）	84	84
	全光束（lm）	3，320	3，190
紫外線カット率（当社比）		約75％	
始動試験電圧（V）		205	
定格平均寿命（h）		20，000（※）	
口金		G13	

（※）寿命のバラツキは，寿命残存率曲線に従います。

適合規格；ＪＩＳ Ｃ ７６０１「蛍光ランプ（一般照明用）」

＊始動補助の方式は内面導電皮膜方式です。

省電力形蛍光ランプは一般形蛍光ランプに比べ、冬場や冷房時のエアコンの吹き出し口等の低温域（約１０℃以下）では明るさの低下が大きく、ちらつく場合があります。このような場所では一般形をご使用下さい。

製図	仲原	'14,10,31	3波長形蛍光ﾗﾝﾌﾟ〈きらりUV ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞ〉 FLR40S／M／36－PG 完成図および定格表	◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社 LL-8226
審査	高橋	'14.10.31		
承認	高橋	'14.10.31		

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。