


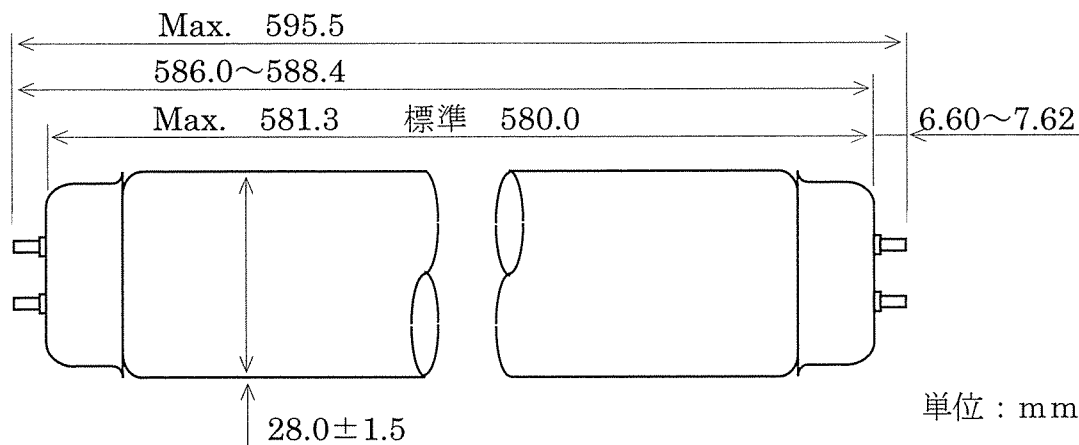

3波長形蛍光ランプ

〈きらりUV プレミアムゴールド〉

形 式		FL20SS・ELK/18-PG	FL20SS・ENK/18-PG	FL20SS・EDK/18-PG
点 灯 方 式		スタータ形		
定格ランプ電力 (W)		18		
定格入力電圧 (V)		100		
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.340±0.040		
	ランプ電圧 (V)	59		
	光源色	きらりL色 (3波長形電球色)	きらりN色 (3波長形昼白タイプ)	きらりD色 (3波長形昼光タイプ)
	色温度 (K)	3,000	5,500	7,400
	演色性 (Ra)	84	84	84
	全光束 (lm)	1,450	1,450	1,400
紫外線カット率 (当社比)		約75%		
始動試験電圧 (V)		94		
定格平均寿命 (h)		20,000 (※)		
口 金		G13		
適合点灯管		FG-1E, FG-1P, FE1E		

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格：JIS C 7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

製 図	仲原	14.10.31	3波長形蛍光ランプ〈きらりUV プレミアムゴールド〉 FL20SS/18-PG 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	高橋	14.10.31		LL-8227	
承 認	高橋	14.10.31			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。